


GF Silenta 3A līkums 15° 75

1146653

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.

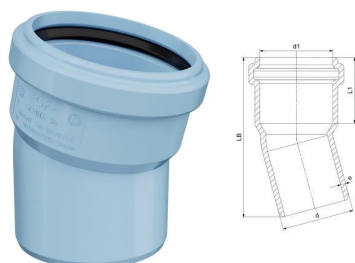

Plašāk par GF Silenta 3A līkums 15°

Specifikācija

- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

1146653



Item Available From date

2026-02-01

Item no EAN	8698652033495
Item no GF	4704107500621
Item no GTIN	08698652033495
Item no NOBB	60823818
Item no NRF	1486149
Item no RSK	2832114
Item no VVS	186725075

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	100
Preces vienības svars	0,14
Vienības vienības platums	102
Item UOM	Gab.

Iepakojums GTIN PL1	06414900553919
Iepakojums GTIN PL2	06414900565981
Iepakojums GTIN PL4	06414900565998
Iepakojuma augstums PL1	140
Iepakojuma augstums PL2	400
Iepakojuma augstums PL4	944
Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL2	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	150

lepakošanas daudzums PL4	600
lepakošanas veids PL1	Piece
lepakošanas veids PL2	Box
lepakošanas veids PL4	Pallet
lepakošanas apjoms PL1	0,001428
lepakošanas apjoms PL2	0,192
lepakošanas apjoms PL4	0,90624
lepakošanas svars PL1	0,14
lepakošanas svars PL2	22,56
lepakošanas svars PL4	115,24
lepakošanas platums PL1	102
lepakošanas platums PL2	600
lepakošanas platums PL4	800

Measurements

Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	75
Z Mērījums d1	75,5
Z Mērīšana e	2,3
Z Measurement L1	48

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv