


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

- Siltumapgādes sistēmām
- PE-Xa caurule ar skābekļa difūzijas barjeru
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks

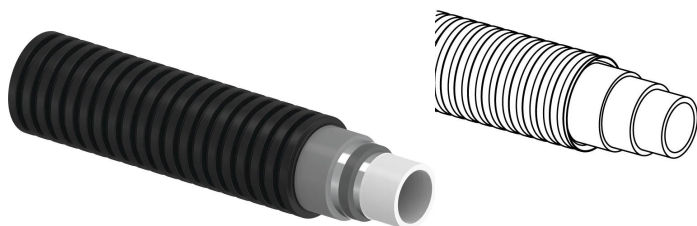

Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma siltumapgādes sistēmām. Ražota saskaņā ar standartu EN 15632
- Siltumnesēja caurule: Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN6 (SDR 11), skābekļa difūzija atbilstoši EN 15632
- Izolējošais materiāls: revolucionāls izolācijas materiāls ar īpaši zemu siltumvadāmības koeficientu kombinēts ar ilgmūžīgu, elastīgu PE-X materiālu ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Siltumapgādes sistēmām
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Single 90X8,2/175

1160605

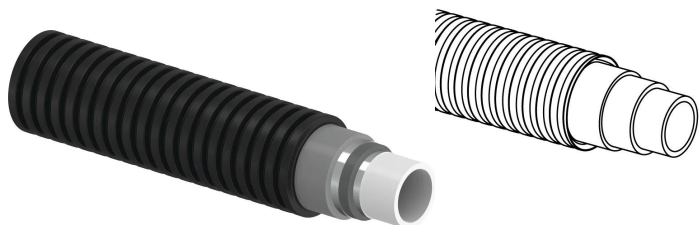

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900506328
Item no GF	35001160605
Item no GTIN	06414900506328
Item no LVI	3010170
Item no NRF	1475896
Item no RSK	2523136

Izmēri

Preces vienības augstums	175
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	4,11
Vienības vienības platums	175
Item_UOM	m

Measurements

Ārējais diametrs_do	175
Ārējais diametrs_do1	90
Sienas biezums_s1	8,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900448581
Iepakojuma augstums PL1	2400
Iepakojuma garums PL1	2400
Iepakojuma daudzums PL1	150
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	8,064
Iepakojuma svars PL1	618,5
Iepakojuma platums PL1	1400

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv