



Uponor S-PRESS PLUS līkums ar ārējo vītņi 32-R3/4"MT

1161266

- Izgatavots no alvota misiņa

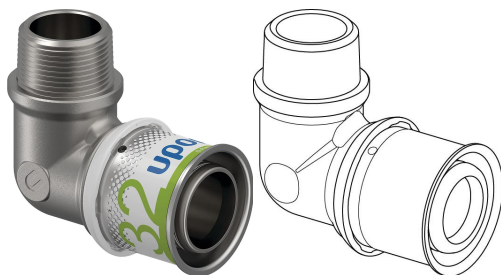

Plašāk par Uponor S-Press PLUS līkums ar ā.v.

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums



- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS līkums ar ārējo vītņi 32-R3/4"MT

1161266

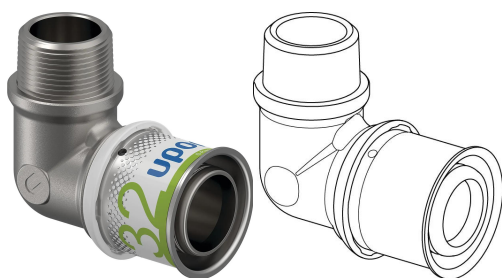

Status

Item Available From date

2025-07-30

Product code

Item no EAN	6414900330350
Item no GF	35001161266
Item no GTIN	06414900330350
Item no LVI	1720867
Item no RSK	1885667

Izmēri

Preces vienības augstums	54.9
Vienības vienības garums	63.9
Preces vienības svars	0,211
Vienības vienības platums	39.5
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	42
Garums (l2)	52
Male_thread_R	3/4
z1	26,5
Z2	13,5

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900449090
Iepakojums GTIN PL3	06414900450317
Iepakojums GTIN PL4	06414900450577
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	95
Iepakojuma augstums PL4	714
Iepakojuma garums PL1	176

lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL3	20
lepakojuņa daudzums PL4	1920
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001049488
lepakojuņa apjoms PL3	0,004710385
lepakojuņa apjoms PL4	0,68544
lepakojuņa svārs PL1	1,092
lepakojuņa svārs PL3	4,468
lepakojuņa svārs PL4	453,928
lepakojuņa platums PL1	67
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv