


Uponor S-PRESS PLUS lūkums ar saskrūvi 32-G1"SN

1161267

- Savienojums ar saskrūvi
- Vītne saskaņā ar EN ISO 228-1

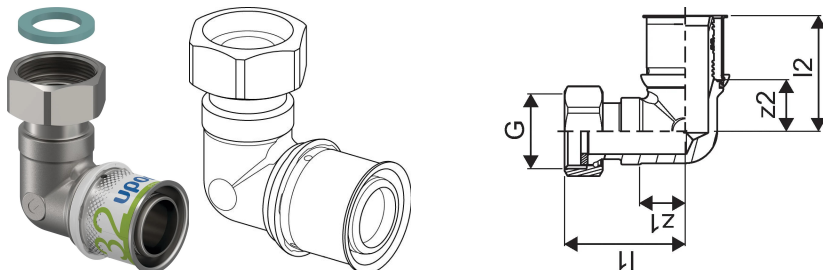

Plašāk par Uponor S-Press PLUS lūkums ar saskrūvi

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS lūkums ar saskrūvi 32-G1"SN

1161267

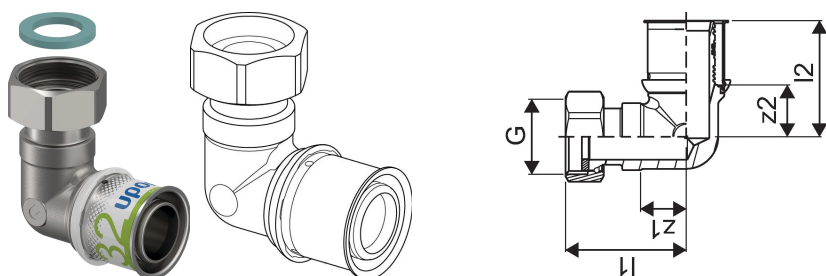

Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1
Garums (l1)	43,5
Garums (l2)	51,2
z1	36,2
z2	23

Status

Item Available From date	2025-07-30
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330367
Item no GF	35001161267
Item no GTIN	06414900330367
Item no LVI	1720868
Item no RSK	1885668

Izmēri

Preces vienības augstums	64
Vienības vienības garums	66.7
Preces vienības svars	0,279
Vienības vienības platums	40
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900449106
Iepakojums GTIN PL2	06414900450034
Iepakojums GTIN PL4	06414900450515
Iepakojuma augstums PL1	57
Iepakojuma augstums PL2	89
Iepakojuma augstums PL4	678
Iepakojuma garums PL1	120

lepakojuņa garums PL2	176
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	5
lepakojuņa daudzums PL4	960
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0008208
lepakojuņa apjoms PL2	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL4	0,65088
lepakojuņa svārs PL1	0,281
lepakojuņa svārs PL2	1,495
lepakojuņa svārs PL4	312,04
lepakojuņa platums PL1	120
lepakojuņa platums PL2	135
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv