


Uponor Base flexiboard ar sūkņa programmatūru X-28 8x 230V

1162969

- atbalsta līdz 8 termostatiem (230 V)
 - atbalsta līdz 12 aktuatoriem (230 V)
 - grozāms kanāla selektora slēdzis ātrai akuatora piešķiršanai
 - sūkņa relejs (kontakts: maksimāli 2(1) bez potenciāla)
 - aizsardzība pret pārslodzi
 - aizsardzības klase: IP44
- Veido:
- Uponor Base flexiboard sūkņa programmatūru X-28
 - montāžas materiāls

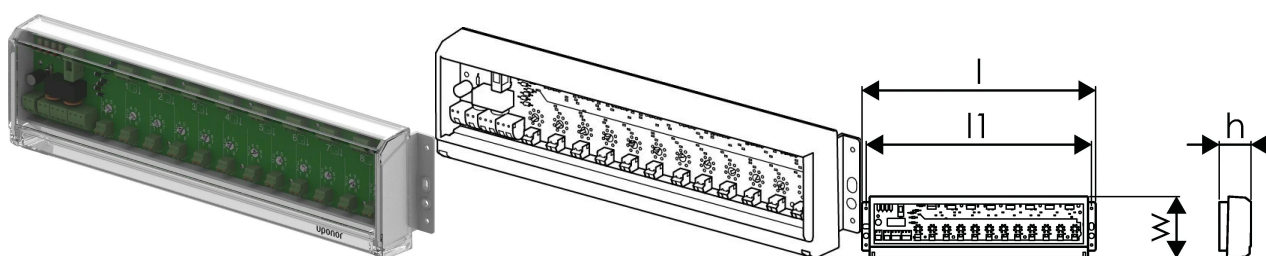

Plašāk par Uponor Base flexiboard ar sūkņa programmatūru X-28

Specifikācija

- 230V pievienojums
- viegli uztverama savienošana un vadība
- opcija: sūkņa relejs

Pielietojums


- vadu temperatūras regulācija

Sertifikāti

- CE

Uponor Base flexiboard ar sūkņa programmatūru X-28 8x 230V

1162969

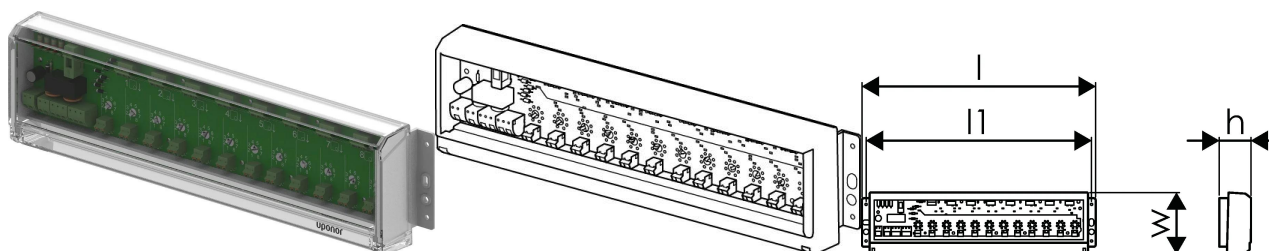

Status

Item Available From date 2026-01-01

Until stocks last Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

Izmēri

Preces vienības augstums 100

Vienības vienības garums 383

Preces vienības svars 0,445

Vienības vienības platums 53

Item_UOM Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414900209427

Iepakojums GTIN PL2 06414900609982

Iepakojums GTIN PL3 06414900209441

Iepakojuma augstums PL1 102

Iepakojuma augstums PL2 545

Iepakojuma garums PL1 392

Iepakojuma garums PL2 585

Iepakojuma materiāls (numurs) PL1 21

Iepakojuma materiāls (numurs) PL2 20

Iepakojuma materiāls (īss) PL1 PAP_OTHER

Iepakojuma materiāls (īss) PL2 PAP_C

Iepakojuma daudzums PL1 1

Iepakojuma daudzums PL2 50

Iepakojuma veids PL1 BASE_BOX

Iepakojuma veids PL2 MEDIUM_BOX

Iepakojuma apjoms PL1	0,002279088
Iepakojuma apjoms PL2	0,132312375
Iepakojuma svars PL1	0,519
Iepakojuma svars PL2	27,88
Iepakojuma platums PL1	57
Iepakojuma platums PL2	415

Measurements

Z Mērīšana h	53
Z Mērījums w	100

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv