


GF Silenta 3A caurule 90x250

1185506

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.

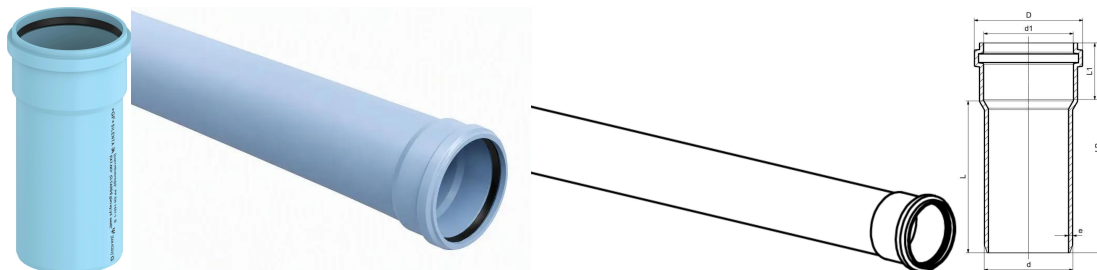

Plašāk par GF Silenta 3A caurule ar vienu ligzdu

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A caurule 90x250

1185506

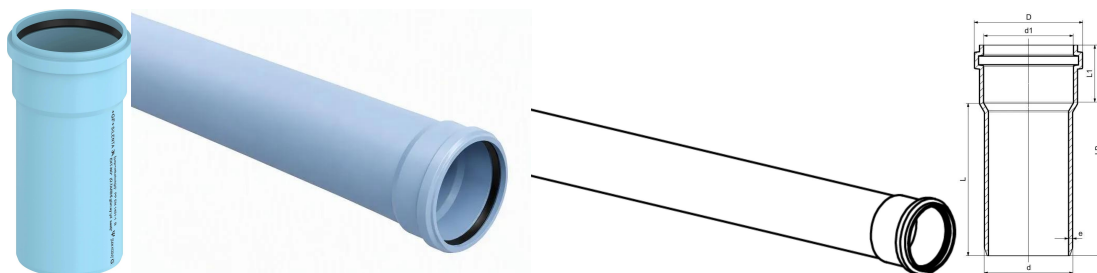

Status

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN 6414900269438

Item no GF 4704009005121

Item no GTIN 06414900269438

Item no RSK 2749194

Izmēri

Preces vienības augstums 106

Vienības vienības garums 310

Preces vienības svars 0,364

Vienības vienības platums 106

Item_UOM Gab.

Measurements

LENGTH_L 250

Garums (l1) 60

Sienas biezums_s 16

Z Mērīšana d 90

Z Mērījums d1 90,5

Z Mērīšana e 2,8

Z Measurement L1 50,4

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414900552400

Iepakojums GTIN PL2 06414900653404

Iepakojuma augstums PL1 106

Iepakojuma augstums PL2 360

Iepakojuma garums PL1 310

lepakojuņa garums PL2	590
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	20
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,00348316
lepakojuņa apjoms PL2	0,082836
lepakojuņa svars PL1	0,364
lepakojuņa svars PL2	8,6212
lepakojuņa platums PL1	106
lepakojuņa platums PL2	390

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321

E

jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv