


GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5° 90-75

1185515

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN 419, B2 saskaņā ar DIN 412.

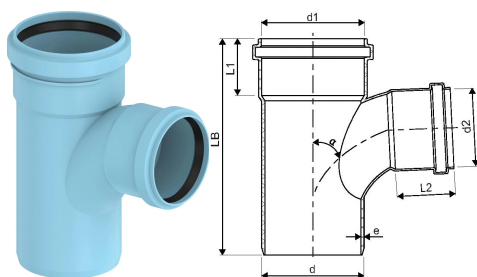

Plašāk par GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5°

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5° 90-75

1185515

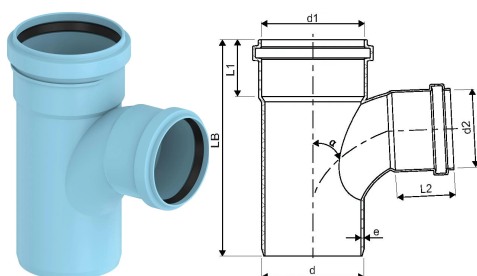

Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269520

Item no GF 4704209001421

Item no GTIN 06414900269520

Item no RSK 2832073

Izmēri

Preces vienības augstums 177

Vienības vienības garums 210

Preces vienības svars 0,294

Vienības vienības platums 107

Item_UOM Gab.

Measurements

Garums (l2) 48

Sienas biezums_s 16

Z Mērīšana ALPHA 87,5°

Z Mērīšana d 90

Z Mērījums d1 90,5

Z Mērījums d2 75,5

Z Mērīšana e 2,8

Z Measurement L1 50,4

Z Measurement LB 210

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414900552325

Iepakojums GTIN PL2 06414900653541

Iepakojuma augstums PL1 177

Iepakojuma augstums PL2 360

lepakojuma garums PL1	210
lepakojuma garums PL2	590
lepakojuma daudzums PL1	1
lepakojuma daudzums PL2	18
lepakojuma veids PL1	Piece
lepakojuma veids PL2	Medium_Box
lepakojuma apjoms PL1	0,00397719
lepakojuma apjoms PL2	0,082836
lepakojuma svars PL1	0,294
lepakojuma svars PL2	6,6332
lepakojuma platums PL1	107
lepakojuma platums PL2	390

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv