


GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5° 90-90

1185516

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN 419, B2 saskaņā ar DIN 412.

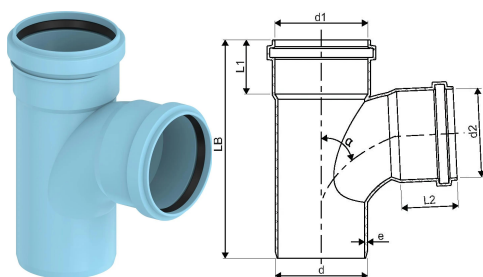

Plašāk par GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5°

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A atzara rādiuss 87,5° 90-90

1185516

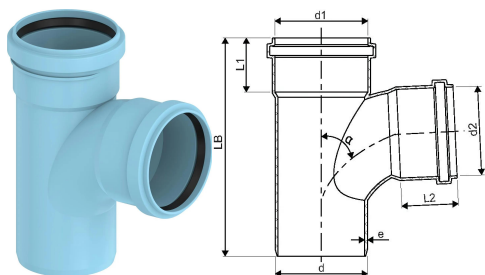

Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269537

Item no GF 4704209000521

Item no GTIN 06414900269537

Item no RSK 2832080

Izmēri

Preces vienības augstums 185

Vienības vienības garums 222

Preces vienības svars 0,358

Vienības vienības platums 107

Item_UOM Gab.

Measurements

Garums (l2) 50,4

Sienas biezums_s 16

Z Mērīšana ALPHA 87,5°

Z Mērīšana d 90

Z Mērījums d1 90,5

Z Mērījums d2 90,5

Z Mērīšana e 2,8

Z Measurement L1 50,4

Z Measurement LB 222

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414900552301

Iepakojums GTIN PL2 06414900653183

Iepakojuma augstums PL1 185

Iepakojuma augstums PL2 360

lepakojuņa garums PL1	222
lepakojuņa garums PL2	590
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	16
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,00439449
lepakojuņa apjoms PL2	0,082836
lepakojuņa svars PL1	0,358
lepakojuņa svars PL2	7,0692
lepakojuņa platums PL1	107
lepakojuņa platums PL2	390

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv