


GF Silenta 3A piekļuves caurule 90

1185534

- Gaiši zils, trīs slāņu PP materiāls, saskaņā ar EN 1451, DIN
- 419, B2 saskaņā ar DIN 412.

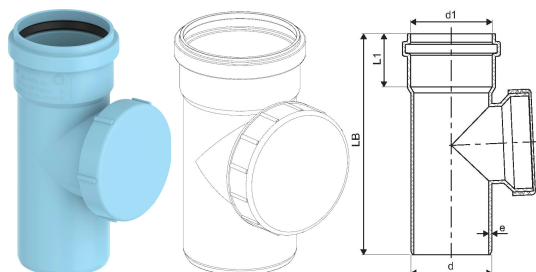

Plašāk par GF Silenta 3A revīzija ar apaļu vāku

Specifikācija


- Silenta 3A ir skaņu izolējoša 3 slāņu notekūdeņu cauruļu sistēma, kas izgatavota no PP materiāla un ir īpaši izstrādāta un pastiprināta bezspiediena mājas drenāžai saskaņā ar DIN EN 1451, DIN 4109 un DIN 4102 sistēmas standartiem. Silenta 3A sistēmai ir augsta veiktspēja visās vietās, kur nepieciešama triecienizturība, ilgmūžība un skaņas izolācija. Cauruļu diametru diapazons ir no 40 mm līdz 200 mm. Sistēma ietver arī pamatnes un veidgabalus ar papildu piederumiem.

Pielietojums

- notekūdeņu cauruļu sistēma

GF Silenta 3A piekļuves caurule 90

1185534

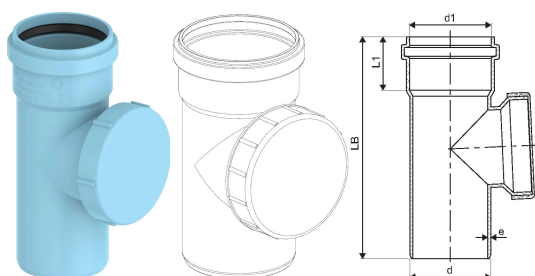

Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269711
Item no GF	4704309030021
Item no GTIN	06414900269711
Item no RSK	2831993

Izmēri

Preces vienības augstums	160
Vienības vienības garums	220
Preces vienības svars	0,35
Vienības vienības platums	107
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	59
Sienas biezums_s	16
Z Mērīšana d	90
Z Mērījums d1	90,5
Z Mērīšana e	2,8
Z Measurement L1	50,4
Z Measurement LB	245

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900601313
Iepakojums GTIN PL2	06414900653367
Iepakojuma augstums PL1	160
Iepakojuma augstums PL2	360
Iepakojuma garums PL1	220
Iepakojuma garums PL2	390

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	8
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,0037664
lepakojuņa apjoms PL2	0,040716
lepakojuņa svars PL1	0,35
lepakojuņa svars PL2	4,1412
lepakojuņa platums PL1	107
lepakojuņa platums PL2	290

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv