


Uponor Aqua Pipe naturell PN10 32x4,4 50m

1001203

- Trykklasse 10 bar
- Kveil

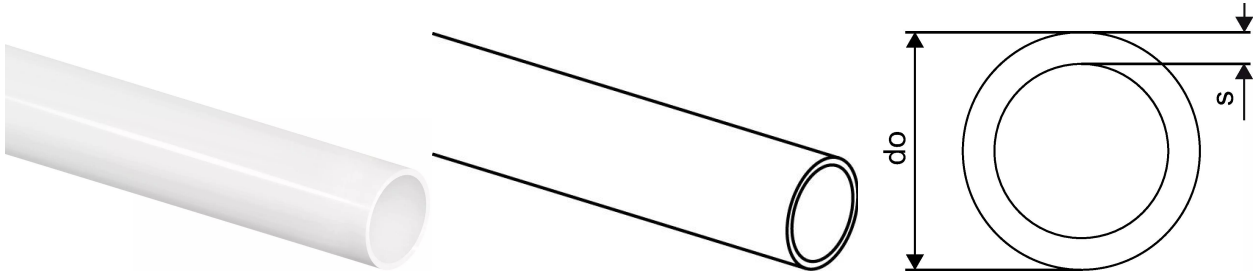

Om Uponor Aqua Pipe naturell PN10

Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Uponor Aqua Pipe naturell PN10 32x4,4 50m

1001203



Product code

Item no EAN	7321500018252
Item no GF	35001001203
Item no GTIN	07321500018252
Item no LVI	2012532
Item no NOBB	41942857
Item no NRF	5110022
Item no RSK	2418000
Item no VVS	087210650

Dimensjoner

Element Enhets høyde	32
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,386
Vareenhetsbredde	32
Item_UOM	M

Measurements

Ytre Diameter_do	32
Vegtykkelse_s	4,4

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905250707
Emballasje GTIN PL4	06414905250714
Emballasjehøyde PL1	940
Emballasjehøyde PL4	1800
Emballasjelengde PL1	940
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	350
Emballasjetype PL1	Coil

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,2209
Emballasjevolum PL4	1,728
Emballasjevekt PL1	19,3
Emballasjevekt PL4	161,1
Emballasjebredde PL1	250
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no