


## Uponor Minitec Kantbåndisolasjon 20m 80x8mm

1005267

- Kantbånd for Minitec-system, i samsvar med DIN 18560, laget av polyetylen med selvklebende bakside,.

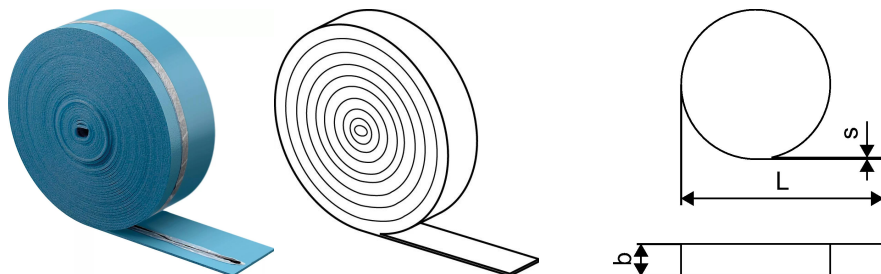

### Om Uponor Minitec Kantbåndisolasjon

#### Spesifikasjon

- Minitec gulvvarmesystem for legging på solide gulv eller spesifiserte isolasjonsmaterialer
- Et robust rørfestesystem med minimum høyde, med integrerte rørleggingskanaler for riktige rørleggingsavstander
- for bruk med Uponor Minitec PE-Xa rør 9,9 x 1,1 mm; tillater rett og diagonal rørlegging
- en 13501-1 brannklassifisering: klasse E.
- standard brennbarhet, byggematerialklasse B2, i samsvar med din 4102.
- Røravstand: Vz 5, 10, 15
- netto overflate dekkning med overlappende knoter: 0,77m<sup>2</sup>

#### Søknad


- Gulvvarme og kjøling - svært lav konstruksjonshøyde -for bruk sammen med egnet avrettningsmasse

#### Sertifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec Kantbåndisolasjon 20m 80x8mm

1005267

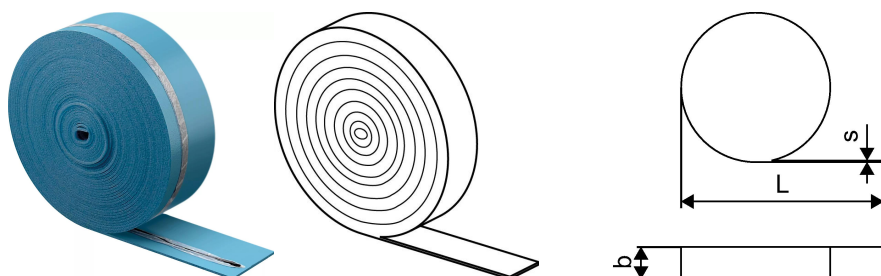

### Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	5
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,025
Vareenhetsbredde	80
Item_UOM	M

### Measurements

LENGTH_L	20000
Vegtykkelse_s	8
Z Måling b	80

### Packaging

Emballasje GTIN PL2	06414905442201
Emballasjehøyde PL2	870
Emballaselengde PL2	470
Emballasje mengde PL2	200
Emballasjetype PL2	Bag
Emballasjevolum PL2	0,192183
Emballasjeverkt PL2	5,4
Emballasjebredde PL2	470

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)