


Uponor Minitec Kantbåndisolasjon 20m 80x8mm

1005267

- Kantbånd for Minitec-system, i samsvar med DIN 18560, laget av polyetylen med selvklebende bakside,.

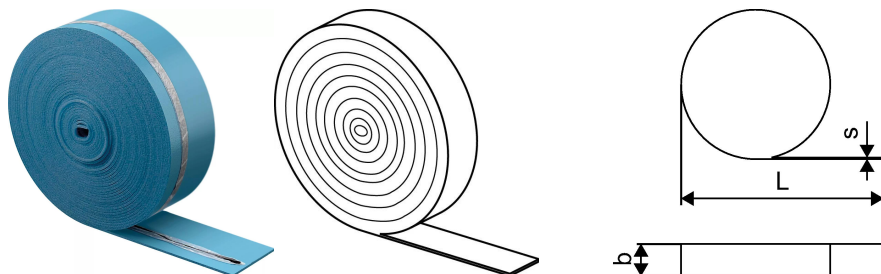

Om Uponor Minitec Kantbåndisolasjon

Spesifikasjon

- Minitec gulvvarmesystem for legging på solide gulv eller spesifiserte isolasjonsmaterialer
- Et robust rørfestesystem med minimum høyde, med integrerte rørleggingskanaler for riktige rørleggingsavstander
- for bruk med Uponor Minitec PE-Xa rør 9,9 x 1,1 mm; tillater rett og diagonal rørlegging
- en 13501-1 brannklassifisering: klasse E.
- standard brennbarhet, byggematerialklasse B2, i samsvar med din 4102.
- Røravstand: Vz 5, 10, 15
- netto overflate dekkning med overlappende knoter: 0,77m²

Søknad


- Gulvvarme og kjøling - svært lav konstruksjonshøyde -for bruk sammen med egnet avrettningsmasse

Sertifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Kantbåndisolasjon 20m 80x8mm

1005267

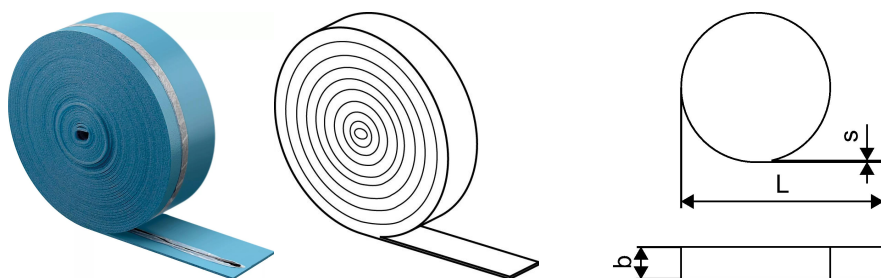

Tekniske data

måleenhet	M
Item no VVS	339262320
Item no LVI	2023054
Produkt nr NRF	8361057
Lengde (l)	20000 mm
Z-mål b	80 mm
Antall emballasje 4	200

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no