


## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 18x2,5 100m

**1008958**

- Trykklasse 10 bar
- Kveil

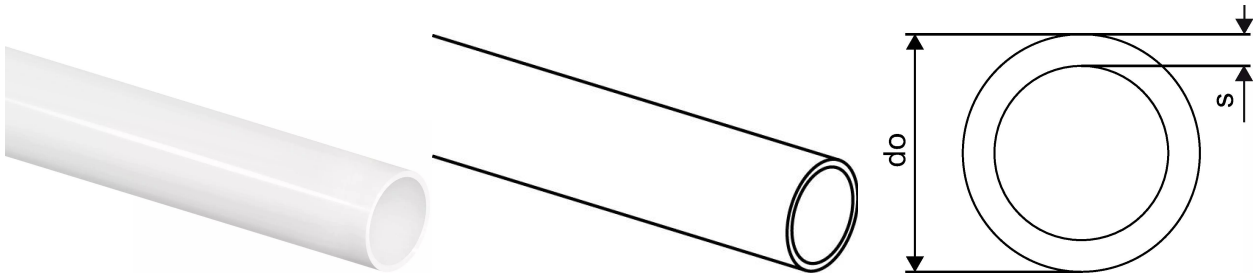

### Om Uponor AQUA PIPE naturell PN10

#### Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 18x2,5 100m

1008958



### Product code

Item no EAN	7321500023560
Item no GTIN	07321500023560
Item no LVI	2012518
Item no NOBB	41942876
Item no NRF	5110031
Item no RSK	2418051
Item no VVS	087210118

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	18
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,116
Vareenhetsbredde	18
Item_UOM	M

### Measurements

Ytre Diameter_do	18
Veggykkelse_s	2,5

### Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905255689
Emballasje GTIN PL4	06414905255696
Emballasjehøyde PL3	780
Emballasjehøyde PL4	924
Emballaselengde PL3	780
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL3	100
Emballasje mengde PL4	900
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL3	0,0705744
Emballasjevolum PL4	0,88704
Emballasjeverkt PL3	11,6
Emballasjeverkt PL4	129,4
Emballasjebredde PL3	116
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)