


## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 22x3,0 100m

**1008960**

- Trykklasse 10 bar
- Kveil

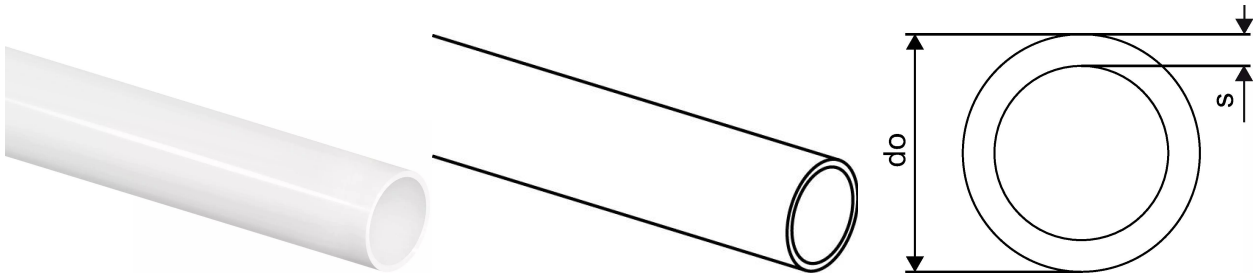

### Om Uponor Aqua Pipe naturell PN10

#### Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 22x3,0 100m

1008960



### Product code

Item no EAN	7321500023782
Item no GTIN	07321500023782
Item no LVI	2012522
Item no NOBB	41942838
Item no NRF	5110013
Item no RSK	2418077
Item no VVS	087210122

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	22
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,17
Vareenhetsbredde	22
Item_UOM	M

### Measurements

Ytre Diameter_do	22
Veggykkelse_s	3

### Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905255702
Emballasje GTIN PL4	06414905255719
Emballasjehøyde PL3	780
Emballasjehøyde PL4	924
Emballaselengde PL3	780
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL3	100
Emballasje mengde PL4	600
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL3	0,1168128
Emballasjevolum PL4	0,88704
Emballasjeverkt PL3	17
Emballasjeverkt PL4	127
Emballasjebredde PL3	192
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)