


## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 28x4,0 50m

**1008961**

- Trykklasse 10 bar
- Kveil

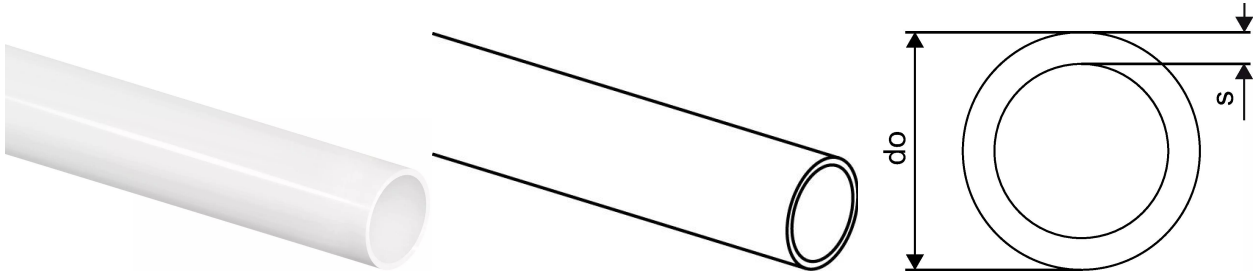

### Om Uponor Aqua Pipe naturell PN10

#### Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 28x4,0 50m

1008961



### Product code

Item no EAN	7321500018245
Item no GF	35001008961
Item no GTIN	07321500018245
Item no LVI	2012528
Item no NOBB	41942842
Item no NRF	5110015
Item no RSK	2418093
Item no VVS	087210128

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	28
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,294
Vareenhetsbredde	28
Item_UOM	M

### Measurements

Ytre Diameter_do	28
Vegtykkelse_s	4

### Packaging

Emballasje GTIN PL3	06414905255726
Emballasje GTIN PL4	06414905255733
Emballasjehøyde PL3	780
Emballasjehøyde PL4	924
Emballasjelengde PL3	780
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL3	50
Emballasje mengde PL4	350
Emballasjetype PL3	Box

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL3	0,094302
Emballasjevolum PL4	0,88704
Emballasjevekt PL3	14,4
Emballasjevekt PL4	125,8
Emballasjebredde PL3	155
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)