


## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 40x5,5 50m

**1008963**

- Trykklasse 10 bar
- Kveil

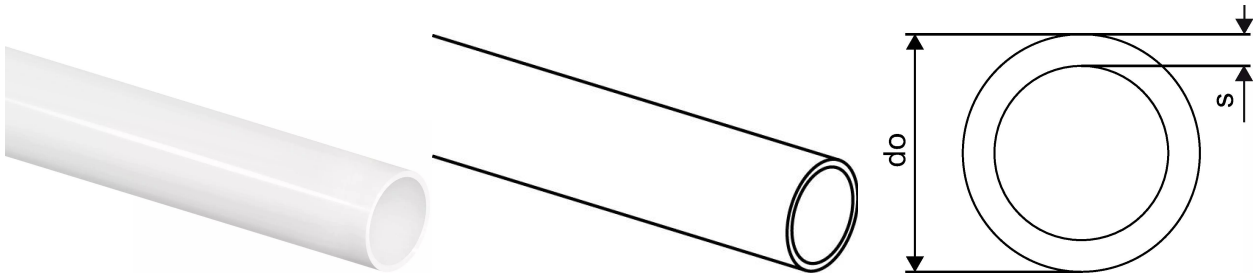

### Om Uponor Aqua Pipe naturell PN10

#### Spesifikasjon


- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

#### Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Aqua Pipe naturell PN10 40x5,5 50m

1008963

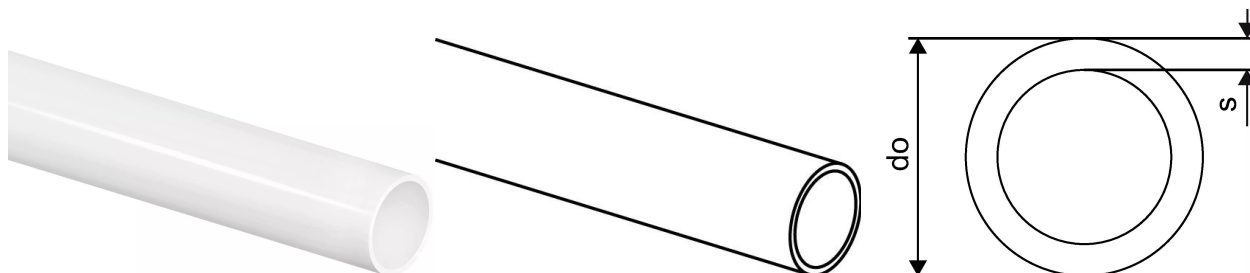

### Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	40
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,602
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	M

### Measurements

Ytre Diameter_do	40
Vegtykkelse_s	5,5

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905255740
Emballasje GTIN PL4	06414905255757
Emballasjehøyde PL1	250
Emballasjehøyde PL4	1850
Emballasjelengde PL1	950
Emballasjelengde PL4	950
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	350
Emballasjetype PL1	Coil

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,225625
Emballasjevolum PL4	1,669625
Emballasjevekt PL1	30,7
Emballasjevekt PL4	225
Emballasjebredde PL1	950
Emballasjebredde PL4	950

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)