


Uponor Aqua Pipe naturell PN10 50x6,9 50m

1008964

- Trykklasse 10 bar
- Kveil

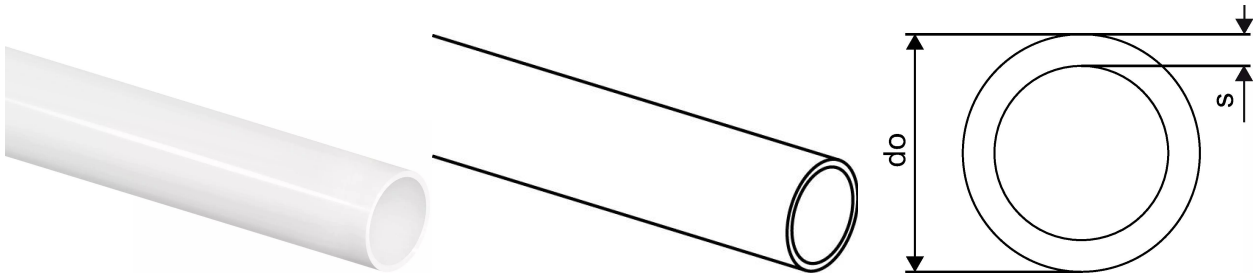

Om Uponor Aqua Pipe naturell PN10

Spesifikasjon


- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- applikasjonsklasse 2 – varmt tappevann
- brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.
- varerør produsert av polyetylen med høy tetthet

Søknad

Tappevann : Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C. Den kortsiktige feifunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Uponor Aqua Pipe naturell PN10 50x6,9 50m

1008964

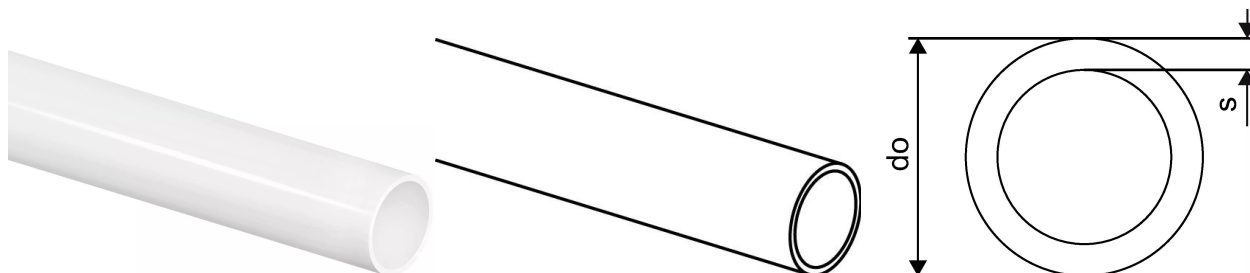

Product code

Item no EAN	7321500018269
Item no GF	35001008964
Item no GTIN	07321500018269
Item no LVI	2012552
Item no NOBB	41942880
Item no NRF	5110032
Item no RSK	2418002
Item no VVS	087210050

Dimensjoner

Element Enhets høyde	50
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,939
Vareenhetsbredde	50
Item_UOM	M

Measurements

Ytre Diameter_do	50
Vegtykkelse_s	6,9

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905255764
Emballasjehøyde PL1	1250
Emballasjelengde PL1	1250
Emballasje mengde PL1	50
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	0,390625
Emballasjevekt PL1	46,95
Emballasjebredde PL1	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no