


Uponor Radi Pipe naturell PN6 40x3,7 50m

1008979

- Trykklasse 6 bar
- Kveiler

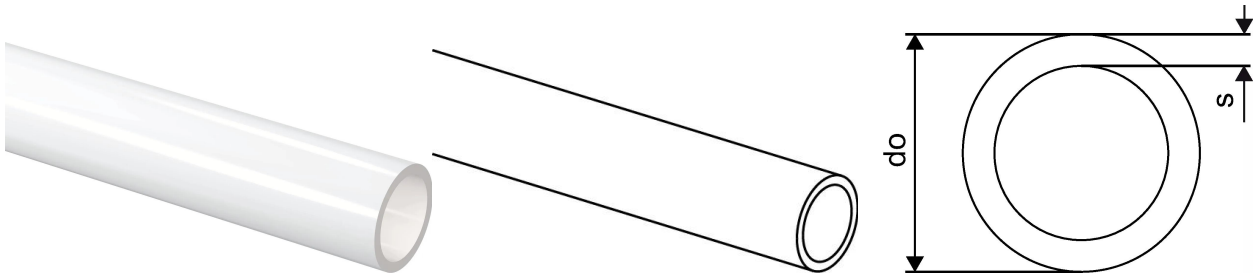

Om Uponor Radi Pipe naturell PN6

Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 5 - radiatorer med høy temperatur - brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.

Søknad

Oppvarming: Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 90 °C. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Uponor Radi Pipe naturell PN6 40x3,7 50m

1008979



Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

Dimensjoner

Element Enhets høyde	40
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,47
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	M

Measurements

Ytre Diameter_do	40
Vegtykkelse_s	3,7

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905255825
Emballasje GTIN PL4	06414905255832
Emballasjehøyde PL1	230
Emballasjehøyde PL4	1710
Emballasjelengde PL1	1070
Emballasjelengde PL4	1150
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	350
Emballasjetype PL1	Coil

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,263327
Emballasjevolum PL4	2,261475
Emballasjevekt PL1	23,5
Emballasjevekt PL4	176
Emballasjebredde PL1	1070
Emballasjebredde PL4	1150

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no