


## Uponor Radi Pipe naturell PN6 50x4,6 50m

**1008980**

- Trykklasse 6 bar
- Kveiler

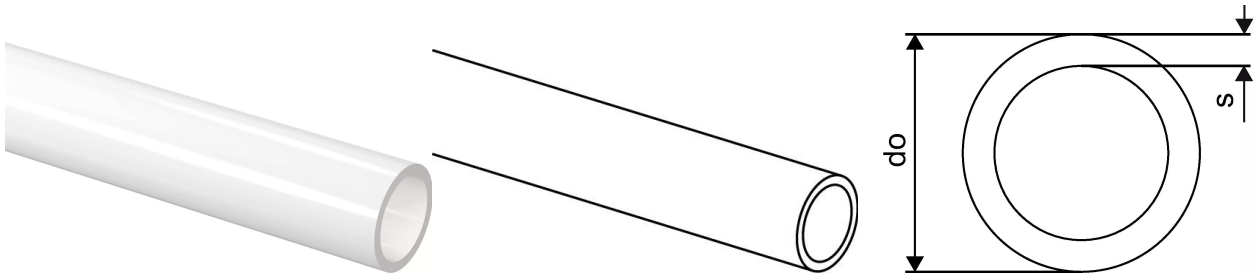

### Om Uponor Radi Pipe naturell PN6

#### Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 5 - radiatorer med høy temperatur - brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.

#### Søknad

Oppvarming: Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 90 °C. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

## Uponor Radi Pipe naturell PN6 50x4,6 50m

1008980



### Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	50
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	0,704
Vareenhetsbredde	50
Item_UOM	M

### Measurements

Ytre Diameter_do	50
Vegtykkelse_s	4,6

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905255849
Emballasje GTIN PL4	06414905255856
Emballasjehøyde PL1	190
Emballasjehøyde PL4	1474
Emballasjelengde PL1	1250
Emballasjelengde PL4	1250
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	350
Emballasjetype PL1	Coil

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,296875
Emballasjevolum PL4	2,303125
Emballasjevekt PL1	35,2
Emballasjevekt PL4	271,4
Emballasjebredde PL1	1250
Emballasjebredde PL4	1250

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)