


Uponor Radi Pipe naturell PN6 75x6,8 50m

1008982

- Trykklasse 6 bar
- Kveiler

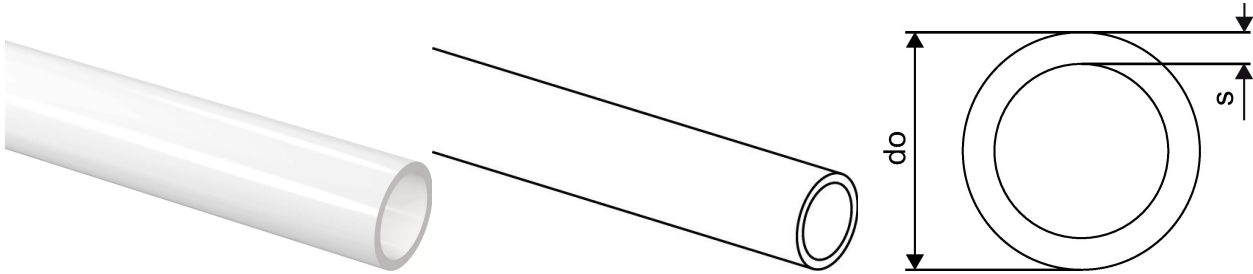

Om Uponor Radi Pipe naturell PN6

Spesifikasjon

- Rør fremstilt av peroksid kryssbundet polyetylen (PE-Xa) iht. NS-EN ISO 15875
- EVOH (etylenvinylalkohol) lag for oksygendiffusjonsmotstand i henhold til din 4726
- applikasjonsklasse 5 - radiatorer med høy temperatur - brannklassifisering E i henhold til din en 13501-1.

Søknad

Oppvarming: Den kontinuerlige driftstemperaturen varierer opp til maks 90 °C. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Uponor Radi Pipe naturell PN6 75x6,8 50m

1008982



Product code

Item no EAN	7321500018504
Item no GF	35001008982
Item no GTIN	07321500018504
Item no LVI	2012175
Item no NOBB	41947163
Item no NRF	8362328
Item no RSK	2418026
Item no VVS	087230375

Dimensjoner

Element Enhets høyde	75
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	1,461
Vareenhetsbredde	75
Item_UOM	M

Measurements

Ytre Diameter_do	75
Vegtykkelse_s	6,9

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905255870
Emballasje GTIN PL4	06414905476589
Emballasjehøyde PL1	2150
Emballasjehøyde PL4	1600
Emballasjelengde PL1	2150
Emballasjelengde PL4	1150
Emballasje mengde PL1	50
Emballasje mengde PL4	50
Emballasjetype PL1	Coil

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	1,849
Emballasjevolum PL4	2,116
Emballasjevekt PL1	73,05
Emballasjevekt PL4	450
Emballasjebredde PL1	400
Emballasjebredde PL4	1150

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no