


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117

- Varmt tappevann
- 1 medierør PE-Xa
- Maks.10 bar / 95°C
- PEX isolasjon, HDPE mantel

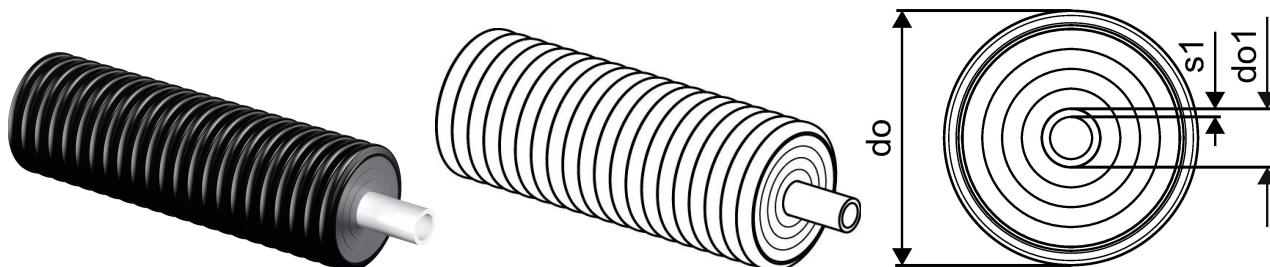

Om Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem.
- Medie rør: Kryssbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 10 (SDR 7,4)
- isolasjonsmateriale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

Søknad


- Transport av varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Konturnerlig driftstemperatur på tappevannet maks 70 °C basert på NS-en 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °C – statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

Sertifikat

- Godkjenning bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 25x3,5/140

1018117

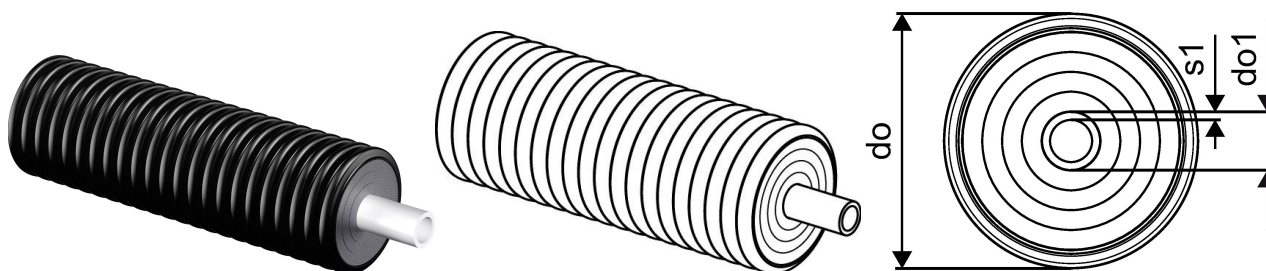

Measurements

| | |
|-------------------|------|
| Bøyeradius M | 0,35 |
| Ytre Diameter_do | 140 |
| Ytre Diameter_do1 | 25 |
| Veggykkelse_s1 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111714 |
| Item no GF | 35001018117 |
| Item no GTIN | 04021598111714 |
| Item no LVI | 3010111 |
| Item no NRF | 8360871 |
| Item no RSK | 2266158 |
| Item no VVS | 087318025 |

Dimensjoner

| | |
|----------------------|------|
| Element Enhets høyde | 140 |
| Vare Enhetslengde | 1000 |
| Vare Enhetsvekt | 1,24 |
| Vareenhetsbredde | 140 |
| Item_UOM | M |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905437191 |
| Emballasjehøyde PL1 | 2200 |
| Emballaselengde PL1 | 1500 |
| Emballasje mengde PL1 | 200 |
| Emballasjetype PL1 | Coil |
| Emballasjevolum PL1 | 7,26 |
| Emballasjeverkt PL1 | 248 |
| Emballasjebredde PL1 | 2200 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no