


## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

**1018118**

- Varmt tappevann
- 1 medierør PE-Xa
- Maks.10 bar / 95°C
- PEX isolasjon, HDPE mantel

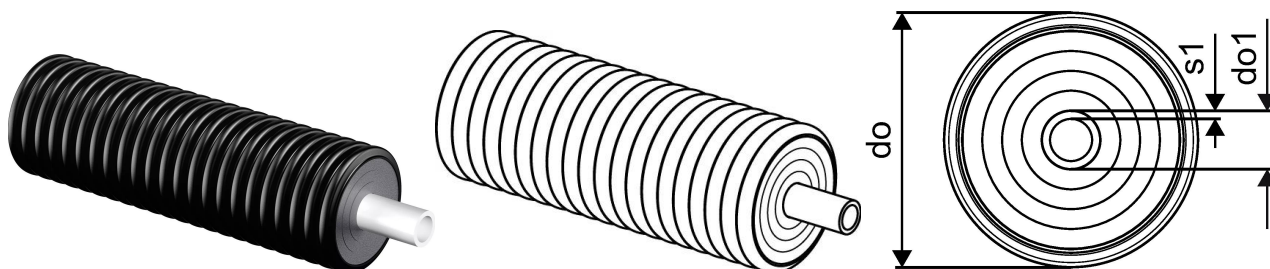

### Om Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem.
- Medie rør: Kryssbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 10 (SDR 7,4)
- isolasjonsmateriale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad

- Transport av varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Konturnerlig driftstemperatur på tappevannet maks 70 °C basert på NS-en 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °C – statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenning bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Aqua Single 32x4,4/140

1018118



### Measurements

Bøyeradius M	0,4
Ytre Diameter_do	140
Ytre Diameter_do1	32
Veggykkelse_s1	4,4

### Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

### Dimensjoner

Element Enhetshøyde	140
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	1,42
Vareenhetsbredde	140
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437207
Emballasjehøyde PL1	2200
Emballasjelengde PL1	1500
Emballasje mengde PL1	200
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	7,26
Emballasjevekt PL1	284

Emballasjebredden PL1

2200

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)