


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

**1018119**

- Varmt tappevann
- 1 medierør PE-Xa
- Maks.10 bar / 95°C
- PEX isolasjon, HDPE mantel

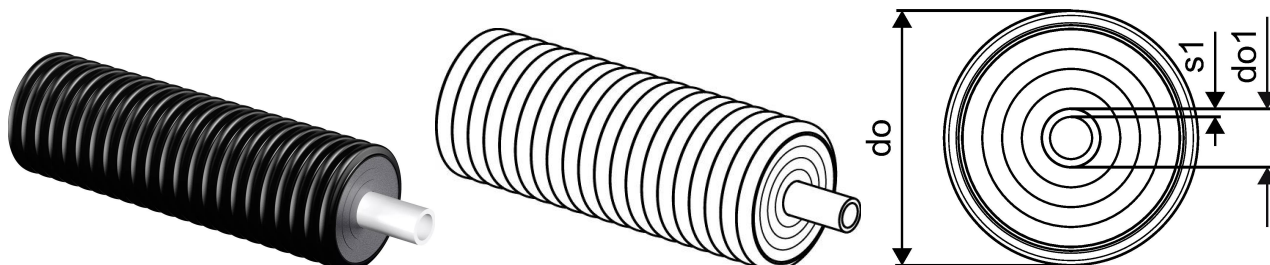

### Om Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem.
- Medie rør: Kryssbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 10 (SDR 7,4)
- isolasjonsmateriale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad

- Transport av varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Konturnerlig driftstemperatur på tappevannet maks 70 °C basert på NS-en 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95 °C – statisk verifisering for tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenning bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 40x5,5/175

1018119



### Measurements

Bøyeradius M	0,45
Ytre Diameter_do	175
Ytre Diameter_do1	40
Veggykkelse_s1	5,5

### Product code

Item no EAN	6414905202256
Item no GF	35001018119
Item no GTIN	06414905202256
Item no LVI	3010114
Item no NOBB	41945396
Item no NRF	8360533
Item no RSK	2190566
Item no VVS	087361640

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	175
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	2,2
Vareenhetsbredde	175
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905437214
Emballasjehøyde PL1	2400
Emballasjelengde PL1	1800
Emballasje mengde PL1	200
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	10,368
Emballasjevekt PL1	440

Emballasjebredden PL1

2400

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)