


Uponor Ecoflex Veggjennomføring 68+90

1018267

- For betong og mursteinsvegger
- Bruksområde for NWP = ingen vannbelastet områder.
- Innholder PE rør og krympemansjett

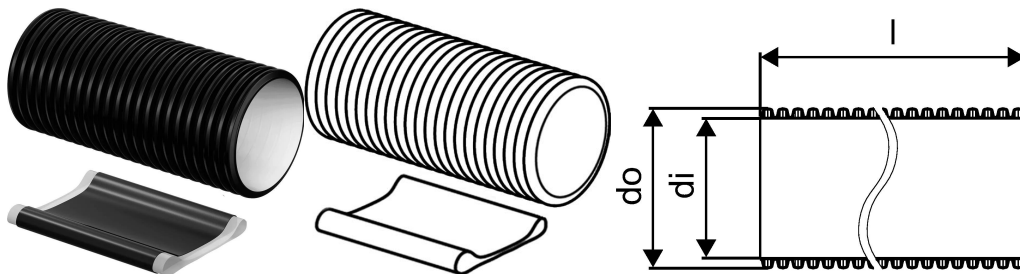

Om Uponor Ecoflex Veggjennomføring

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Veggjennomføring 68+90

1018267

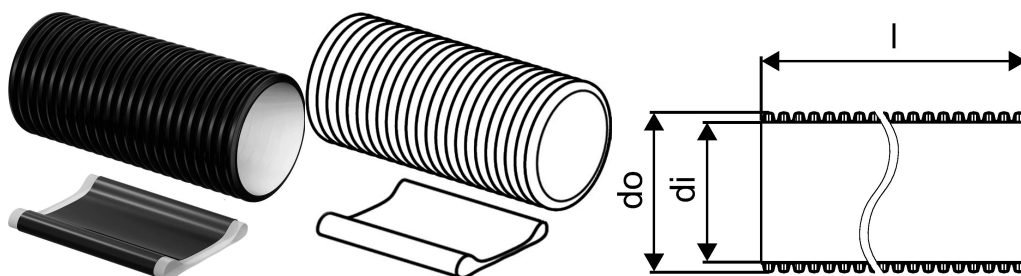

Measurements

Indre_diameter_di	95
LENGTH_L	550
Ytre Diameter_do	110

Product code

Item no EAN	6414905254125
Item no GF	35001018267
Item no GTIN	06414905254125
Item no LVI	3010610
Item no NRF	8360921
Item no RSK	2282156
Item no VVS	087913090

Dimensjoner

Element Enhets høyde	110
Vare Enhetslengde	550
Vare Enhetsvekt	1
Vareenhetsbredde	110
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259366
Emballasjehøyde PL1	110
Emballasjelengde PL1	550
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,006655
Emballasjevekt PL1	1,01
Emballasjebredde PL1	110

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no