


Uponor Ecoflex Veggjennomføring 175+200

1018268

- For betong og mursteinsvegger
- Bruksområde for NWP = ingen vannbelastet områder.
- Innholder PE rør og krympemansjett

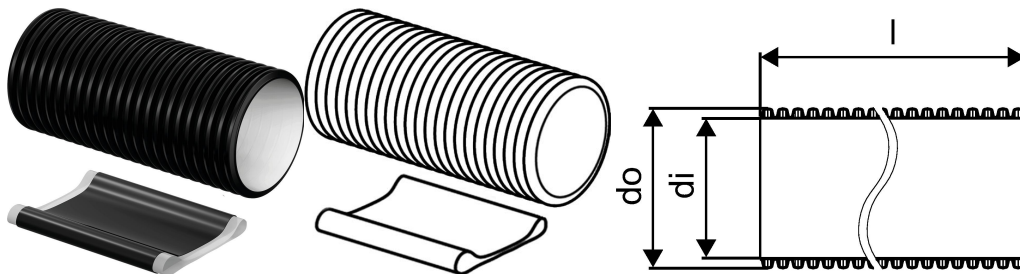

Om Uponor Ecoflex Veggjennomføring

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Veggjenomføring 175+200

1018268

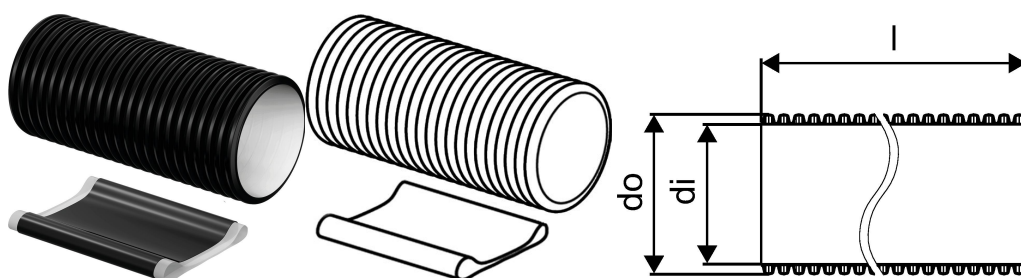

Measurements

Indre_diameter_di	218
LENGTH_L	550
Ytre Diameter_do	250

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Dimensjoner

Element Enhets høyde	250
Vare Enhetslengde	550
Vare Enhetsvekt	1,665
Vareenhetsbredde	250
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900507844
Emballasjehøyde PL1	250
Emballasjelengde PL1	550
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,034375
Emballasjevekt PL1	1,697
Emballasjebredde PL1	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no