


Uponor Ecoflex endetetning quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

- For 4 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vanntett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummi kappe, rustfritt ståklammer og tettering

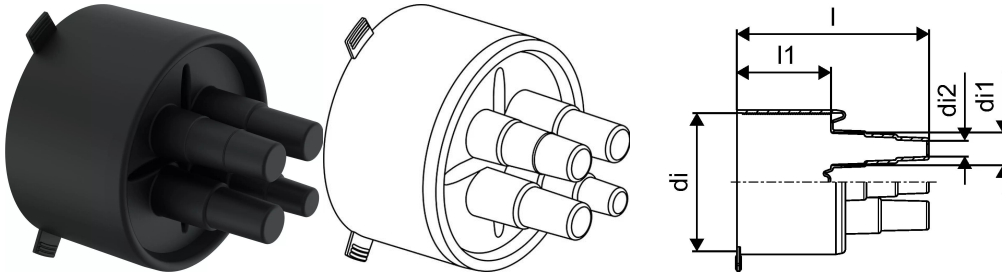

Om Uponor Ecoflex endetetning quattro

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex endetetning quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

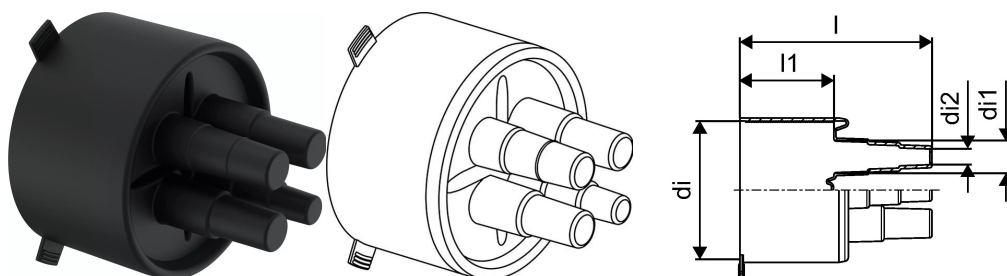

Measurements

Indre_diameter_di	175
Indre_diameter_di1	32
Indre_diameter_di2	18
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	200
Vare Enhetslengde	192
Vare Enhetsvekt	0,49
Vareenhetsbredde	190
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259410
Emballasjehøyde PL1	204
Emballasjelengde PL1	196
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,007756896

Emballasjevekt PL1	0,494
--------------------	-------

Emballasjebredde PL1	194
----------------------	-----

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no