


Uponor Ecoflex Endetetning Single 25+28+32/140

1018315

- For 1 medierør
- Beskytter rørenden for fukt og smuss
- Vann tett opp til 0,3 bar
- Innholder EPDM gummikappe, rustfritt stålklemmer og tettering

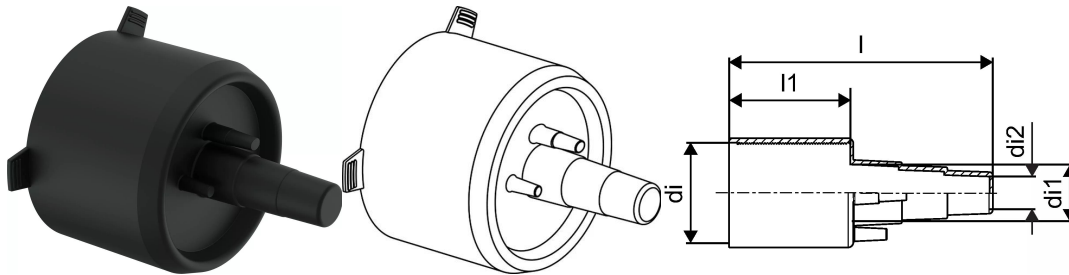

Om Uponor Ecoflex Endetetning Single

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad


- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex Endetetning Single 25+28+32/140

1018315

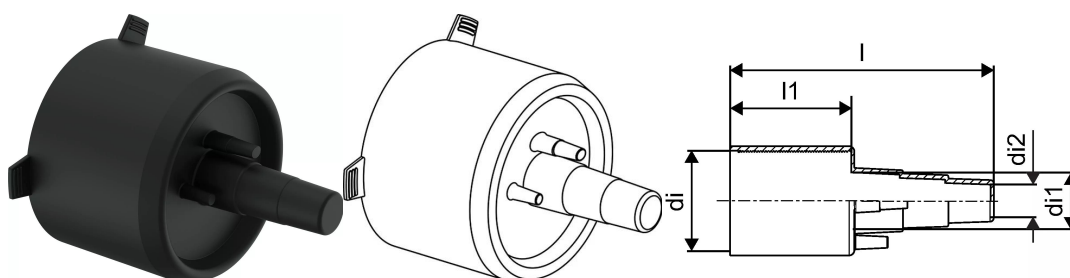

Measurements

Indre_diameter_di	140
Indre_diameter_di1	32
Indre_diameter_di2	25
LENGTH_L	184
Lengde (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	192
Vare Enhetslengde	155
Vare Enhetsvekt	0,33
Vareenhetsbredde	161
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259540
Emballasjehøyde PL1	196
Emballasjelengde PL1	159
Emballasje mengde PL1	1
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjevolum PL1	0,00514206

Emballasjevekt PL1	0,334
Emballasjebredde PL1	165

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no