


Uponor Ecoflex koblingsbrønn 6x140/175/200

1018326

- Koblingsbrønn
- Laget av PE med isolasjon og reduksjoner
- Finnes som T og X brønn
- Trafikkbelastning opptil 500 kg, større belastning er mulig med en spesiell betongløsning

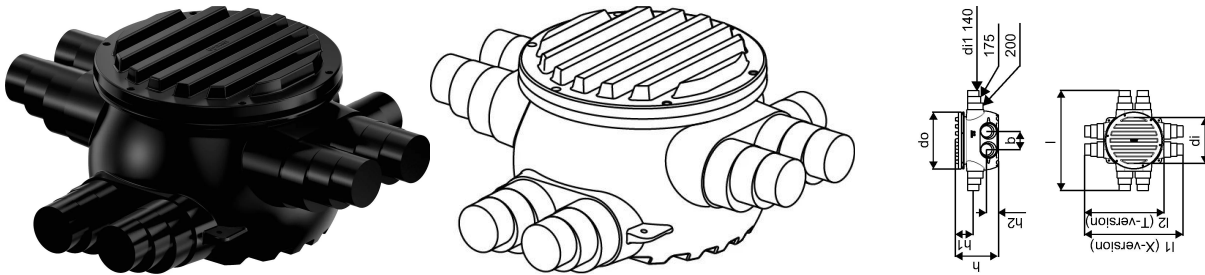

Om Uponor Ecoflex koblingsbrønn

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad



- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex koblingsbrønn 6x140/175/200

1018326

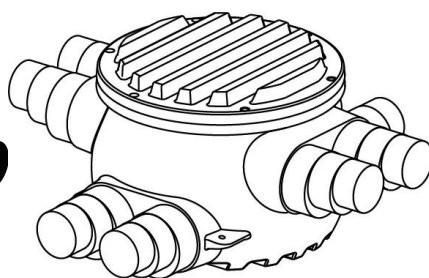

Measurements

Indre_diameter_di	760
LENGTH_L	1652
Lengde (l1)	1316
Ytre Diameter_do	940
Z Måling b	300
Z Mål h	725
Z Måling h1	420
Z Måling h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Dimensjoner

Element Enhets høyde	725
Vare Enhetslengde	1652
Vare Enhetsvekt	51
Vareenhetsbredde	1316
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL4	06414905490677
Emballasjehøyde PL4	2300
Emballaselengde PL4	1650

Emballasje mengde PL4	3
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL4	5,0094
Emballasjevekt PL4	178
Emballasjebredde PL4	1320

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no