


Uponor Ecoflex koblingsbrønn 8x140/175/200

1018327

- Koblingsbrønn
- Laget av PE med isolasjon og reduksjoner
- Finnes som T og X brønn
- Trafikkbelastning opptil 500 kg, større belastning er mulig med en spesiell betongløsning

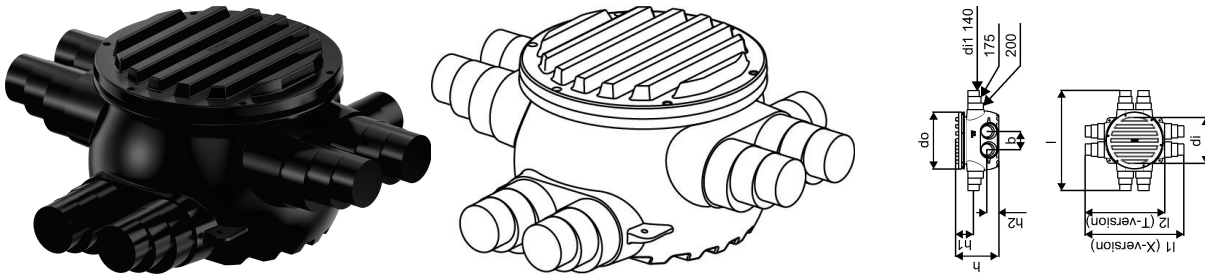

Om Uponor Ecoflex koblingsbrønn

Spesifikasjon

- Alt tilbehør er korrosjonsbestandig.

Søknad



- Ecoflex tilbehør er designet for å gjøre sortimentet komplett med tanke på nedgravde installasjoner.

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Ecoflex koblingsbrønn 8x140/175/200

1018327

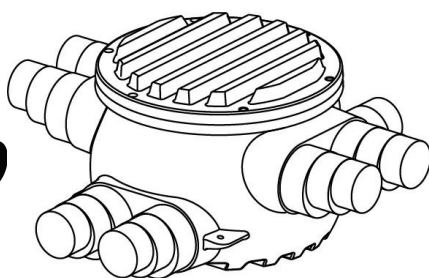

Measurements

Indre_diameter_di	760
LENGTH_L	1652
Lengde (l1)	1632
Ytre Diameter_do	940
Z Måling b	300
Z Mål h	725
Z Måling h1	420
Z Måling h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230037
Item no GF	35001018327
Item no GTIN	06414905230037
Item no LVI	3010808
Item no NOBB	41945752
Item no NRF	8360632
Item no RSK	2190553
Item no VVS	087918008

Dimensjoner

Element Enhets høyde	725
Vare Enhetslengde	1652
Vare Enhetsvekt	54
Vareenhetsbredde	1632
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414900324861
Emballasje GTIN PL4	06414905490684
Emballasjehøyde PL4	2300

Emballaselengde PL4	1650
Emballasje mengde PL4	3
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL4	6,26175
Emballasjevekt PL4	187
Emballasjebredde PL4	1650

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no