


Uponor Wipex Tippunion PN6 25x2,3-G1

1018328

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Sylinderisk gjenge G " for O-ring forsegling
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing

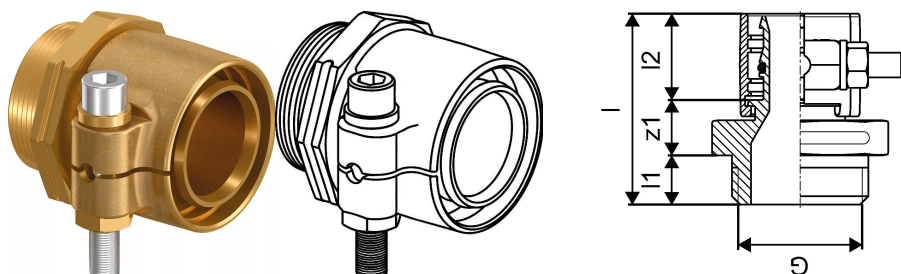

Om Uponor Wipex Tippunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Tippunion PN6 25x2,3-G1

1018328

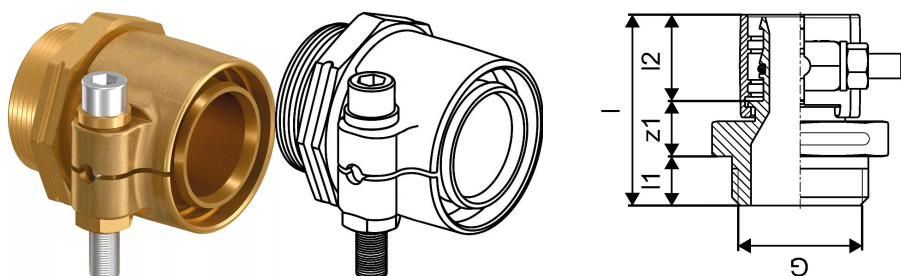

Measurements

Sylindrisk_tråd_G	1
LENGTH_L	47
Lengde (l1)	12
Lengde (l2)	21
Veggykkelse_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	46
Vare Enhetslengde	42
Vare Enhetsvekt	0,19
Vareenhetsbredde	40
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259588
Emballasje GTIN PL3	06414905259601
Emballasjehøyde PL1	48
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	44

Emballasjelengde PL3	268
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	40
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000088704
Emballasjevolum PL3	0,009715
Emballasjevekt PL1	0,198
Emballasjevekt PL3	7,78
Emballasjebredde PL1	42
Emballasjebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no