


Uponor Wipex Tippunion PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Sylinderisk gjenge G " for O-ring forsegling
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing

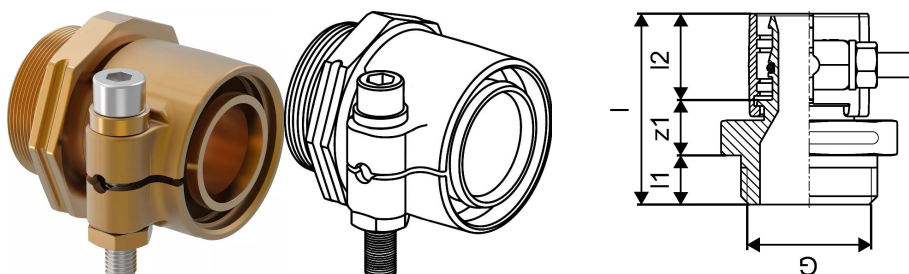

Om Uponor Wipex Tippunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Tippunion PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

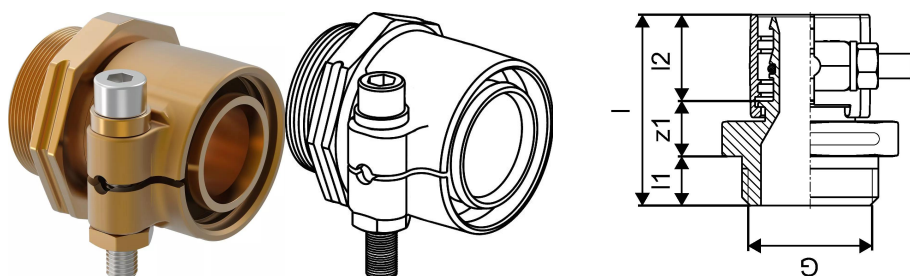

Tekniske data

måleenhet	STK
Item no VVS	087883040
Item no LVI	1932040
Produkt nr NRF	8362391
Lengde (l)	61 mm
Lengde (l1)	16 mm
Lengde (l2)	30 mm
Antall emballasje 1	1
Antall emballasje 3	10
Antall emballasje 4	960

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no