


Uponor Wipex Tippunion PN6 63x5,8-G2

1018332

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Sylinderisk gjenge G " for O-ring forsegling
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing

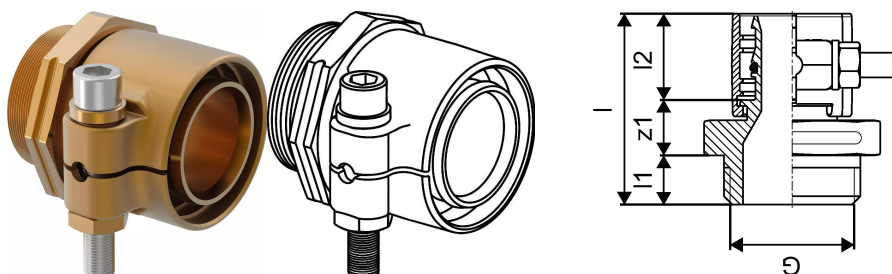

Om Uponor Wipex Tippunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra
- Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Tippunion PN6 63x5,8-G2

1018332

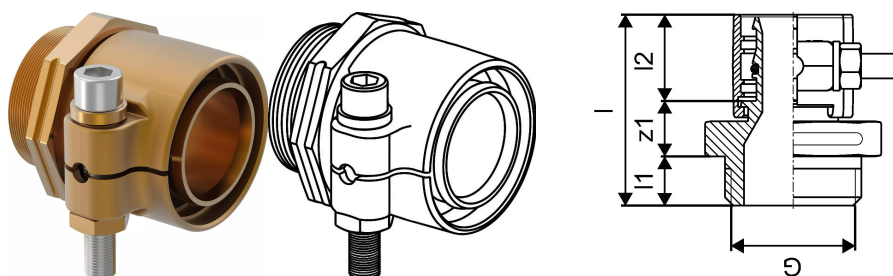

Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2
LENGTH_L	84
Lengde (l1)	20
Lengde (l2)	47
Veggykkelse_s	5,8
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GF	35001018332
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	89
Vare Enhetslengde	88
Vare Enhetsvekt	1,142
Vareenhetsbredde	74
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259724
Emballasje GTIN PL3	06414905259748
Emballasjehøyde PL1	92
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	91

Emballasjelengde PL3	268
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	8
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000644644
Emballasjevolum PL3	0,009715
Emballasjevekt PL1	1,155
Emballasjevekt PL3	9,316
Emballasjebredde PL1	77
Emballasjebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no