


Uponor Wipex Tippunion PN6 90x8,2-G3

1018334

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Sylindrisk gjenge G " for O-ring forsegling
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing

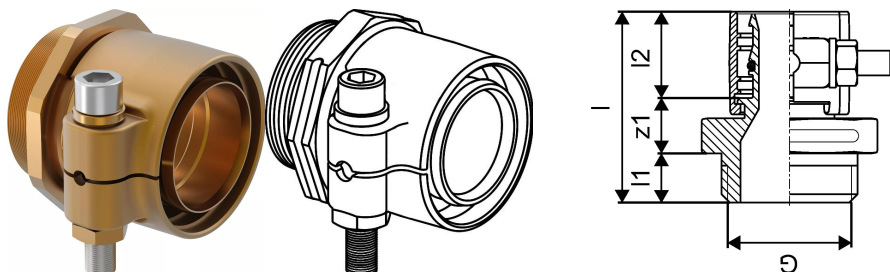

Om Uponor Wipex Tippunion PN6

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Tippunion PN6 90x8,2-G3

1018334

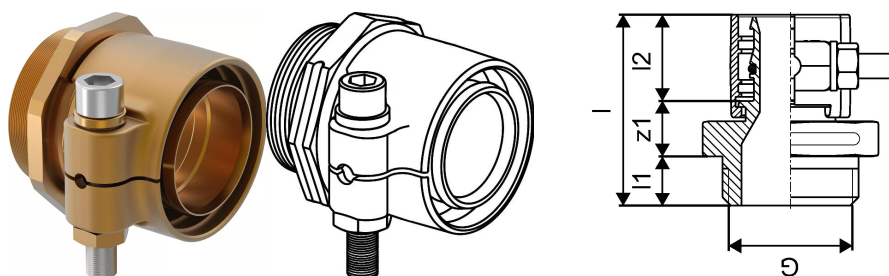

Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
LENGTH_L	105
Lengde (l1)	24
Lengde (l2)	60
Veggykkelse_s	8,2
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100083
Item no GF	35001018334
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	107
Vare Enhetslengde	120
Vare Enhetsvekt	2,359
Vareenhetsbredde	110
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259793
Emballasje GTIN PL3	06414905259809
Emballasjehøyde PL1	109
Emballasjehøyde PL3	145
Emballaselengde PL1	122

Emballasjelengde PL3	268
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	4
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,001489376
Emballasjevolum PL3	0,009715
Emballasjevekt PL1	2,377
Emballasjevekt PL3	9,616
Emballasjebredde PL1	112
Emballasjebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no