


Uponor Wipex Tippunion PN10 63x8,6-G2

1018341

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Sylinderisk gjenge G " for O-ring forsegling
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing

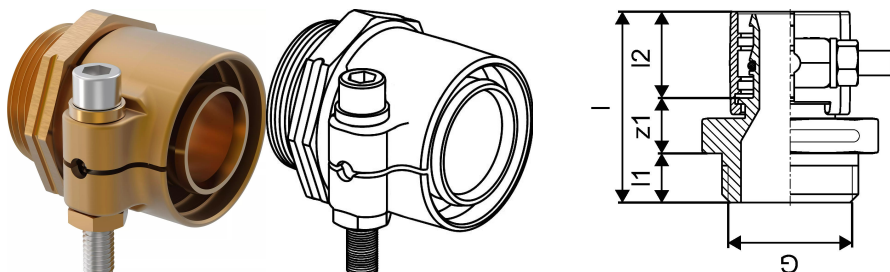

Om Uponor Wipex Tippunion PN10

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Tippunion PN10 63x8,6-G2

1018341

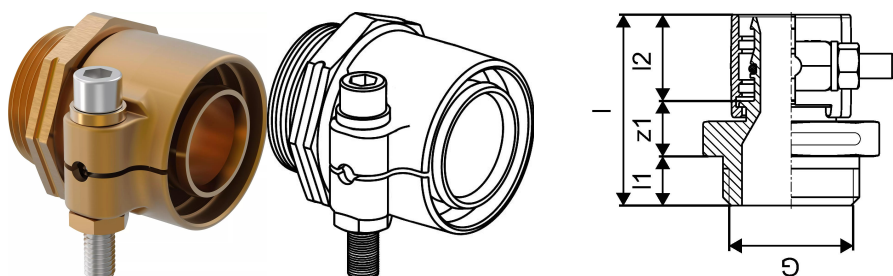

Measurements

Sylindrisk_tråd_G	2
LENGTH_L	84
Lengde (l1)	20
Lengde (l2)	46
Veggykkelse_s	8,6
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541114165
Item no GF	35001018341
Item no GTIN	07331541114165
Item no LVI	1932163
Item no NOBB	41943440
Item no NRF	5110377
Item no RSK	2410676
Item no VVS	087883163

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	82
Vare Enhetslengde	84
Vare Enhetsvekt	1,123
Vareenhetsbredde	98
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905259977
Emballasje GTIN PL3	06414905260003
Emballasjehøyde PL1	85
Emballasjehøyde PL3	145
Emballaselengde PL1	87

Emballasjelengde PL3	268
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	8
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,000746895
Emballasjevolum PL3	0,009715
Emballasjevekt PL1	1,133
Emballasjevekt PL3	9,164
Emballasjebredde PL1	101
Emballasjebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no