


Uponor Wipex Tippunion PN10 90x12,3-G3

1018343

- Tilkobling av PE-Xa eller PE-rør
- Sylinderisk gjenge G " for O-ring forsegling
- Maks. trykk 6 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing

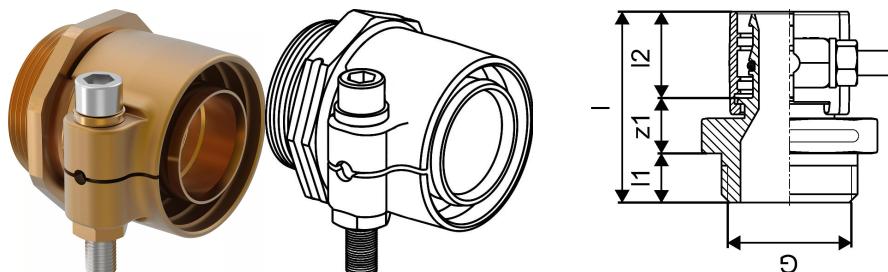

Om Uponor Wipex Tippunion PN10

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttdel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad


- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Tippunion PN10 90x12,3-G3

1018343

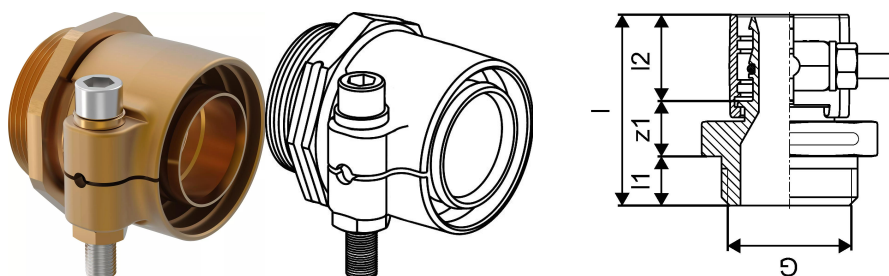

Measurements

Sylindrisk_tråd_G	3
LENGTH_L	105
Lengde (l1)	24
Lengde (l2)	59
Veggykkelse_s	12,3
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100168
Item no GF	35001018343
Item no GTIN	07331541100168
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Item no RSK	2410678
Item no VVS	087883190

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	110
Vare Enhetslengde	130
Vare Enhetsvekt	2,503
Vareenhetsbredde	110
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905480760
Emballasje GTIN PL3	06414905480777
Emballasjehøyde PL1	112
Emballasjehøyde PL3	145
Emballasjelengde PL1	132
Emballasjelengde PL3	268

Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL3	4
Emballasjetype PL1	Plastic_Bag
Emballasjetype PL3	Box
Emballasjevolum PL1	0,001655808
Emballasjevolum PL3	0,009715
Emballasjevekt PL1	2,514
Emballasjevekt PL3	10,192
Emballasjebredde PL1	112
Emballasjebredde PL3	250

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no