


Uponor MLC Rør hvit S 50x4,5 3m

1021980

- Leveres som rette lengder, 3m og 5m

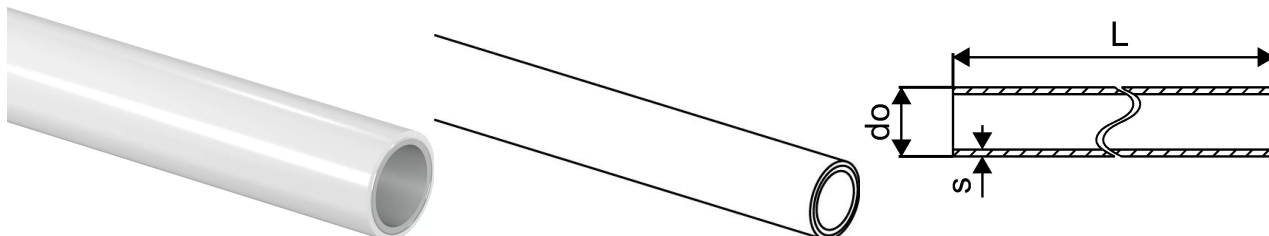

Om Uponor MLC Rør hvit S

Spesifikasjon

- Oksygendiffusjonsbestandig flerlags komposittrør (PE-RT - lim - langsgående sveiset aluminium - lim - PE-RT)
- brannklassifisering E i henhold til en 13501-1.
- Med rør endehetter som hygienisk tetning i henhold til en 806.

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor MLC Rør hvit S 50x4,5 3m

1021980

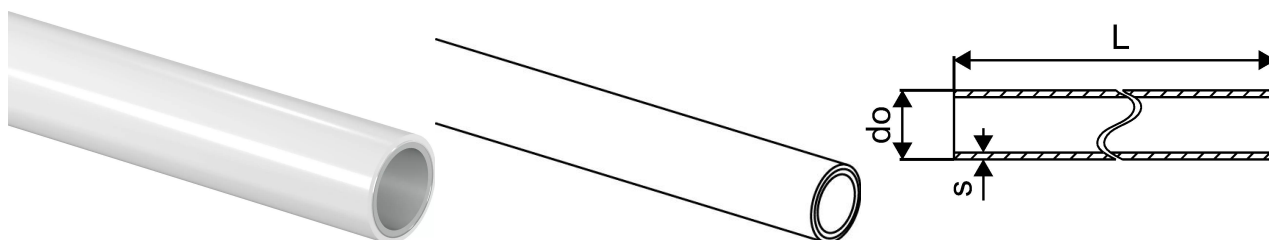

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598007161 |
| Item no GF | 35001021980 |
| Item no GTIN | 04021598007161 |
| Item no LVI | 1720128 |
| Item no NOBB | 41939898 |
| Item no NRF | 5071304 |
| Item no RSK | 1873905 |
| Item no VVS | 087306050 |

Dimensjoner

| | |
|----------------------|-------|
| Element Enhets høyde | 50 |
| Vare Enhetslengde | 1000 |
| Vare Enhetsvekt | 0,763 |
| Vareenhetsbredde | 50 |
| Item_UOM | M |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| Ytre Diameter_do | 50 |
| Vegtykkelse_s | 4,5 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414905260539 |
| Emballasje GTIN PL2 | 06414905260546 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414905260553 |
| Emballasjehøyde PL1 | 50 |
| Emballasjehøyde PL2 | 140 |
| Emballasjehøyde PL4 | 760 |
| Emballasjelengde PL1 | 3000 |
| Emballasjelengde PL2 | 3007 |
| Emballasjelengde PL4 | 3007 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Emballasje mengde PL1 | 3 |
| Emballasje mengde PL2 | 12 |
| Emballasje mengde PL4 | 396 |
| Emballasjetype PL1 | Piece |
| Emballasjetype PL2 | Cover_Pipe |
| Emballasjetype PL4 | Wooden_Cage |
| Emballasjevolum PL1 | 0,0075 |
| Emballasjevolum PL2 | 0,0589372 |
| Emballasjevolum PL4 | 2,628118 |
| Emballasjevekt PL1 | 2,289 |
| Emballasjevekt PL2 | 15,562 |
| Emballasjevekt PL4 | 513,533 |
| Emballasjebredde PL1 | 50 |
| Emballasjebredde PL2 | 140 |
| Emballasjebredde PL4 | 1150 |

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no