


Uponor RS Flens - DR PN16 RS3-DN100

1029130

- Laget av DR-messing
- Passer til alle RS2 eller RS3 grunnodeler.
- Flens PN6/PN16 iht. EN 1092-3
- Bolt sirkel med 4/8 hull.

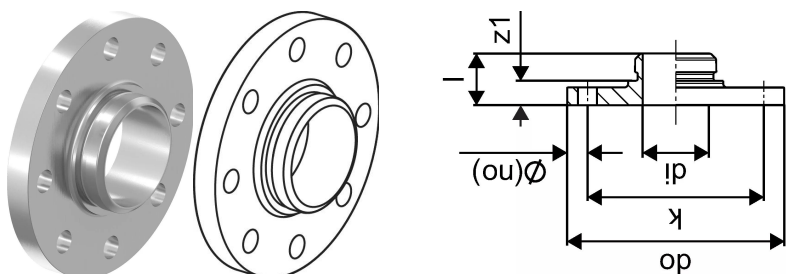

Om Uponor RS Flens - DR PN6

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Flens - DR PN16 RS3-DN100

1029130



Measurements

Indre_diameter_di	78,1
LENGTH_L	44
Ytre Diameter_do	220
Z Mål k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	50
Vare Enhetslengde	220
Vare Enhetsvekt	5,23
Vareenhetsbredde	220
Item_UOM	STK

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905481446
Emballasje GTIN PL4	06414905481453
Emballasjehøyde PL1	60
Emballasjehøyde PL4	488
Emballasjelengde PL1	350
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	90
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,004935
Emballasjevolum PL4	0,46848
Emballasjevekt PL1	5,33
Emballasjevekt PL4	479,7
Emballasjebredde PL1	235
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no