


Uponor RS Adapter utvendig gjenge R2"MT-RS2

1029131

- Laget av tinnbelagt messing
- Passer all RS2 og RS3 grunnodeler

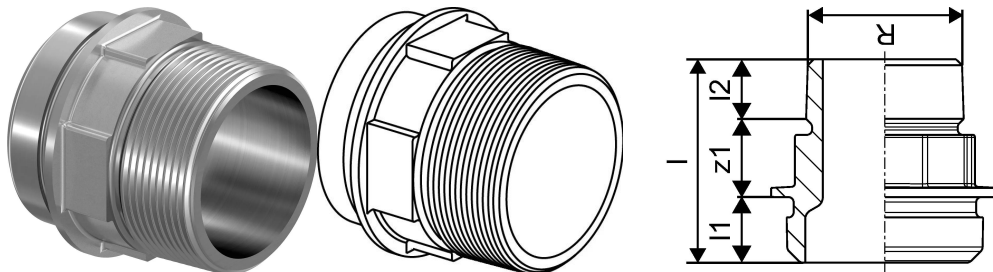

Om Uponor RS Adapter utvendig gjenge

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Adapter utvendig gjenge R2"MT-RS2

1029131

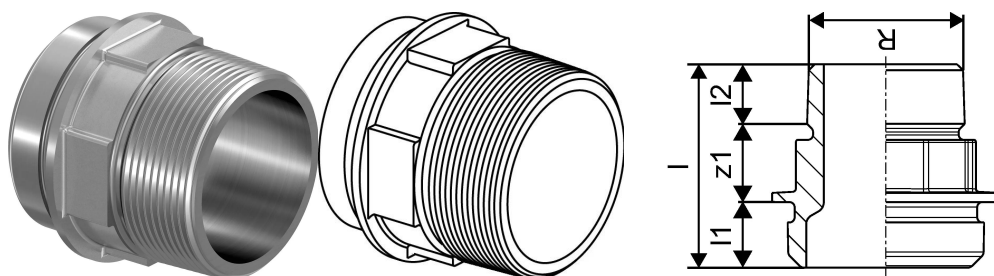

Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Dimensjoner

Element Enhets høyde	65
Vare Enhetslengde	67
Vare Enhetsvekt	0,486
Vareenhetsbredde	65
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	66
Lengde (I1)	20
Lengde (I2)	23,4
Mannlig_tråd_R	2
z1	22,6

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905523283
Emballasje GTIN PL4	06414905523290
Emballasjehøyde PL1	85
Emballasjehøyde PL4	680
Emballasjelengde PL1	120
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	480
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0009996
Emballasjevolum PL4	0,6528
Emballasjevekt PL1	0,547
Emballasjevekt PL4	262,56
Emballasjebredde PL1	98
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no