


## Uponor RS Adapter utvendig gjenge R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Laget av tinnbelagt messing
- Passer all RS2 og RS3 grunnodeler

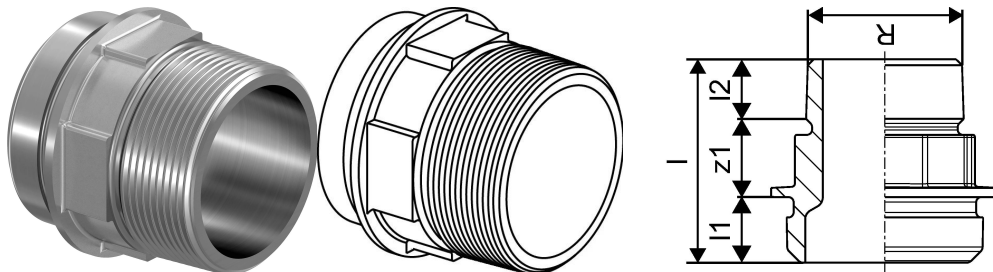

### Om Uponor RS Adapter utvendig gjenge

#### Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor RS Adapter utvendig gjenge R2 1/2"MT-RS2

1029132

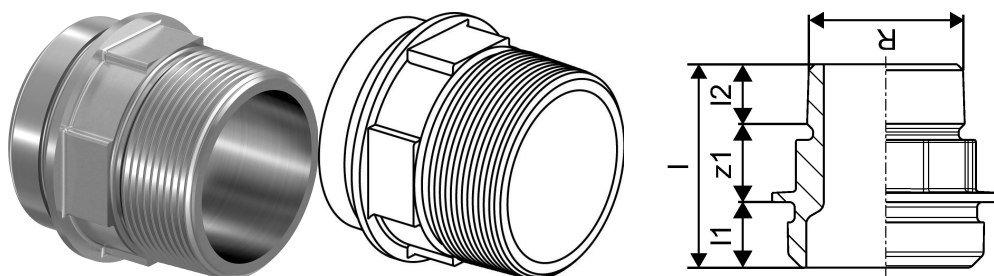

### Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	65
Vare Enhetslengde	74
Vare Enhetsvekt	0,55
Vareenhetsbredde	74
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	62,8
Lengde (I1)	20
Lengde (I2)	27,1
Mannlig_tråd_R	2 1/2
z1	15,7

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439416
Emballasje GTIN PL4	06414905491322
Emballasjehøyde PL1	82
Emballasjehøyde PL4	680
Emballasjelengde PL1	117
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	480
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0009594
Emballasjevolum PL4	0,6528
Emballasjevekt PL1	0,607
Emballasjevekt PL4	291,36
Emballasjebredde PL1	100
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)