


Uponor RS Adapter utvendig gjenge R3"MT-RS3

1029133

- Laget av tinnbelagt messing
- Passer all RS2 og RS3 grunnodeler

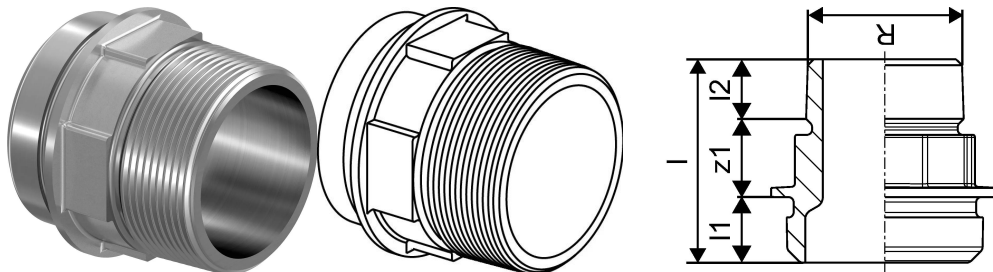

Om Uponor RS Adapter utvendig gjenge

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Adapter utvendig gjenge R3"MT-RS3

1029133

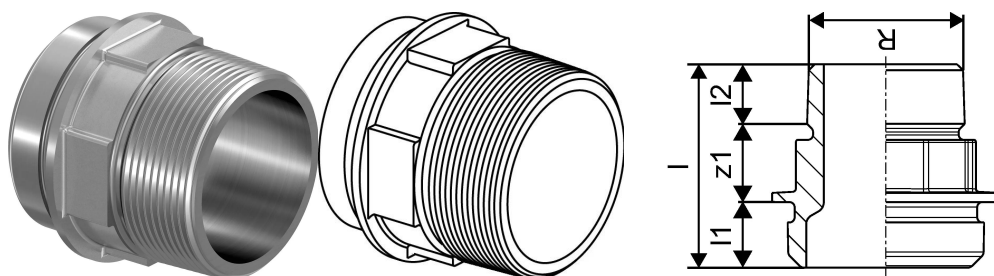

Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Dimensjoner

Element Enhets høyde	74
Vare Enhetslengde	90
Vare Enhetsvekt	0,826
Vareenhetsbredde	90
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	72,6
Lengde (I1)	20
Lengde (I2)	29,8
Mannlig_tråd_R	3
z1	22,8

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905523320
Emballasje GTIN PL4	06414905523337
Emballasjehøyde PL1	115
Emballasjehøyde PL4	715
Emballasjelengde PL1	115
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1

Emballasje mengde PL4	240
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,00171925
Emballasjevolum PL4	0,6864
Emballasjevekt PL1	0,926
Emballasjevekt PL4	222,12
Emballasjebredde PL1	130
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no