Uponor RS Adapter innvendig gjenge Rp1"FT-RS2

1029134

- Laget av tinnbelagt messing
- Passer all RS2 og RS3 grunndeler

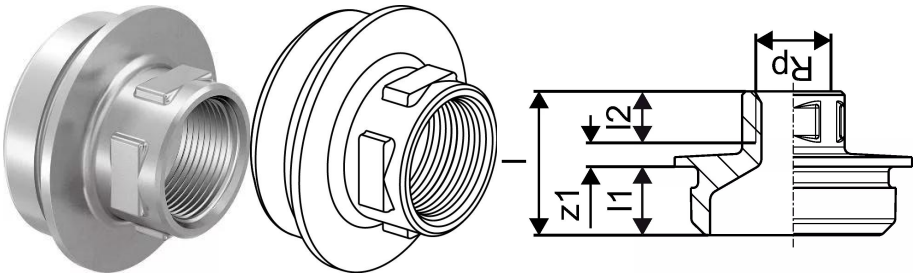

Om Uponor RS Adapter innvendig gjenge

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den konturnerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.
Gulvvarme og lavtemperaturradiatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:
- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.

Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Adapter innvendig gjenge Rp1"FT-RS2

1029134

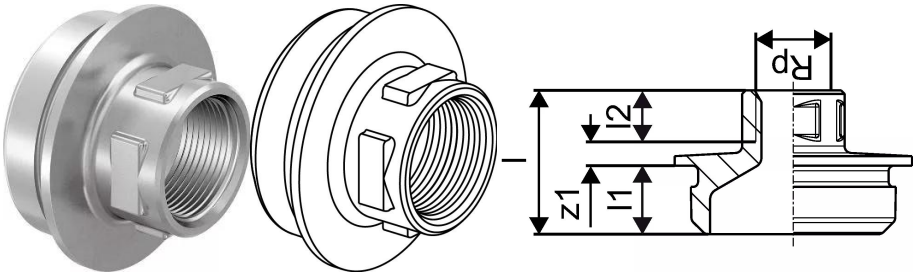

Tekniske data

måleenhet	STK
Item no VVS	045452165
Item no LVI	1720829
Produkt nr NRF	5071241
Innvendig gjenge_Rp	1 inch
Lengde (l)	45 mm
Lengde (l1)	20 mm
Lengde (l2)	19 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	480

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no