


## Uponor RS Adapter innvendig gjenge Rp2"FT-RS2

**1029135**

- Laget av tinnbelagt messing
- Passer all RS2 og RS3 grunnodeler

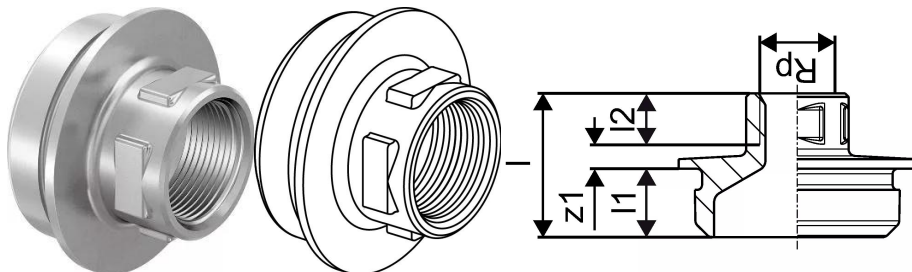

### Om Uponor RS Adapter innvendig gjenge

#### Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor RS Adapter innvendig gjenge Rp2"FT-RS2

1029135

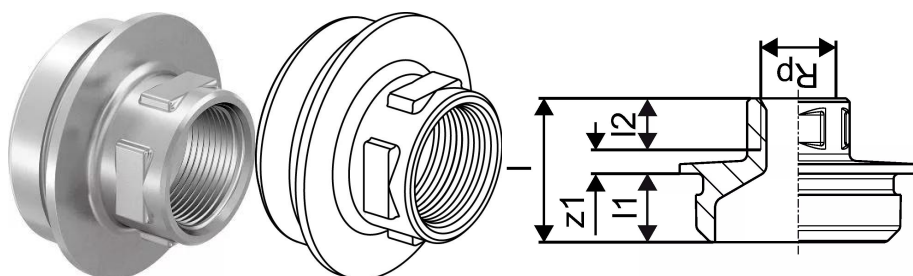

### Measurements

|                  |      |
|------------------|------|
| Utvendig tråd Rp | 2    |
| LENGTH_L         | 54   |
| Lengde (l1)      | 20   |
| Lengde (l2)      | 25,7 |
| z1               | 8,3  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106727  |
| Item no GF   | 35001029135    |
| Item no GTIN | 04021598106727 |
| Item no LVI  | 1720830        |
| Item no NRF  | 5071242        |
| Item no RSK  | 1899495        |
| Item no VVS  | 045452112      |

### Dimensjoner

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Element Enhetshøyde | 57    |
| Vare Enhetslengde   | 67    |
| Vare Enhetsvekt     | 0,473 |
| Vareenhetsbredde    | 67    |
| Item_UOM            | STK   |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Emballasje GTIN PL1   | 06414905263837 |
| Emballasje GTIN PL4   | 06414905263844 |
| Emballasjehøyde PL1   | 80             |
| Emballasjehøyde PL4   | 680            |
| Emballasjelengde PL1  | 115            |
| Emballasjelengde PL4  | 1200           |
| Emballasje mengde PL1 | 1              |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Emballasje mengde PL4 | 480       |
| Emballasjetype PL1    | Base_Box  |
| Emballasjetype PL4    | Pallet    |
| Emballasjevolum PL1   | 0,0009016 |
| Emballasjevolum PL4   | 0,6528    |
| Emballasjevekt PL1    | 0,528     |
| Emballasjevekt PL4    | 253,25    |
| Emballasjebredde PL1  | 98        |
| Emballasjebredde PL4  | 800       |

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)