


## Uponor RS Albue RS2-RS2

**1029138**

- Laget av DR-messing
- Grunnfel for alle RS2 eller RS3 deler inkluderer 2 låsepinner.

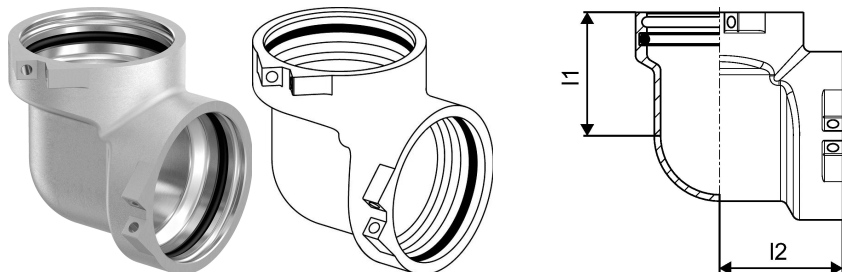

### Om Uponor RS Albue

#### Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor RS Albue RS2-RS2

1029138

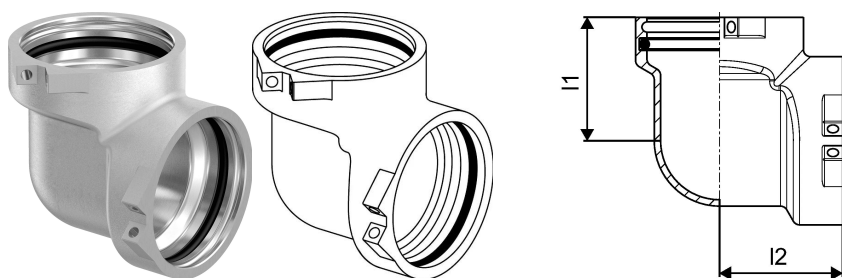

### Product code

Item no EAN	4021598106758
Item no GF	35001029138
Item no GTIN	04021598106758
Item no LVI	1720811
Item no NRF	5071221
Item no RSK	1896578
Item no VVS	045453112

### Dimensjoner

Element Enhetsøyde	69
Vare Enhetslengde	84
Vare Enhetsvekt	0,538
Vareenhetsbredde	84
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (I1)	51
Lengde (I2)	51

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439454
Emballasje GTIN PL4	06414905491360
Emballasjehøyde PL1	81
Emballasjehøyde PL4	680
Emballaselengde PL1	150
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	336
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,00139725
Emballasjevolum PL4	0,6528
Emballasjvekt PL1	0,602
Emballasjvekt PL4	202,28
Emballasjebredde PL1	115
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)