


## Uponor RS Albue RS3-RS3

**1029139**

- Laget av DR-messing
- Grunnfel for alle RS2 eller RS3 deler inkluderer 2 låsepinner.

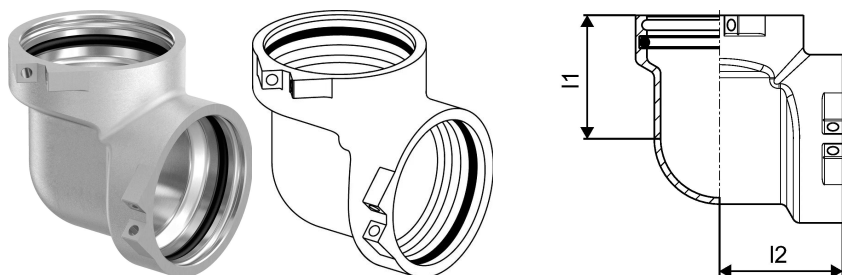

### Om Uponor RS Albue

#### Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor RS Albue RS3-RS3

1029139

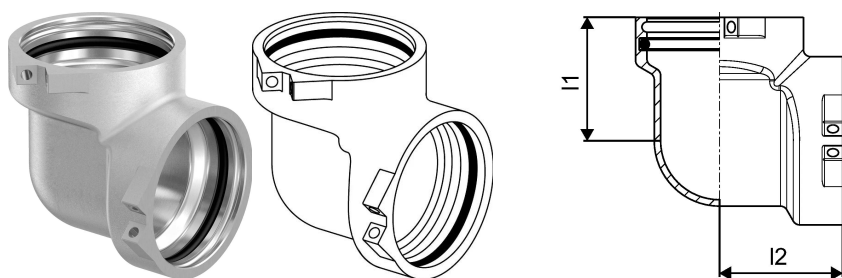

### Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

### Dimensjoner

Element Enhetsøyde	100
Vare Enhetslengde	118
Vare Enhetsvekt	1,54
Vareenhetsbredde	105
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (I1)	68
Lengde (I2)	68

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439461
Emballasje GTIN PL4	06414905491377
Emballasjehøyde PL1	110
Emballasjehøyde PL4	715
Emballaselengde PL1	145
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	240
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,0020735
Emballasjevolum PL4	0,6864
Emballasjeverkt PL1	1,64
Emballasjeverkt PL4	393,6
Emballasjebredde PL1	130
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)