


Uponor RS Albue RS3-RS3

1029139

- Laget av DR-messing
- Grunnfel for alle RS2 eller RS3 deler inkluderer 2 låsepinner.

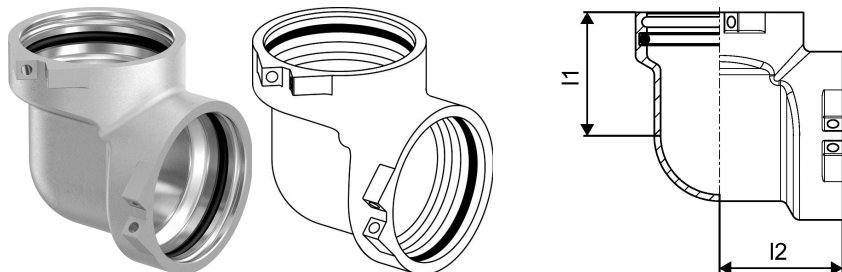

Om Uponor RS Albue

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Albue RS3-RS3

1029139

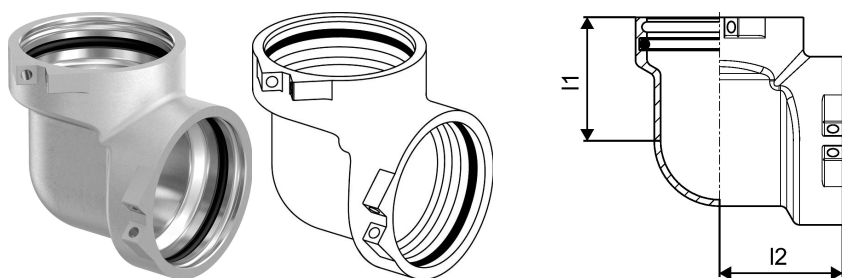

Tekniske data

måleenhet	STK
Item no VVS	045453114
Item no LVI	1720812
Produkt nr NRF	5071222
Lengde (I1)	68 mm
Lengde (I2)	68 mm
Antall emballasje 1	1
Antall emballasje 4	240

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no