


## Uponor RS Albue 45° 45° RS2-RS2

**1029140**

- Laget av DR-messing
- Grunnidel for alle RS2 eller RS3 deler inkluderer 2 låsepinner.

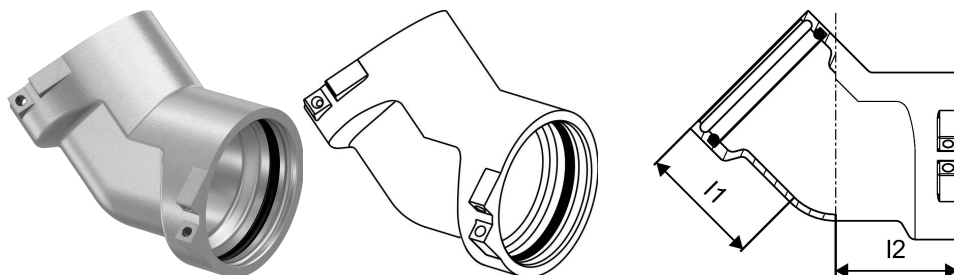

### Om Uponor RS Albue 45° 45°

#### Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturrediatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor RS Albue 45° 45° RS2-RS2

1029140

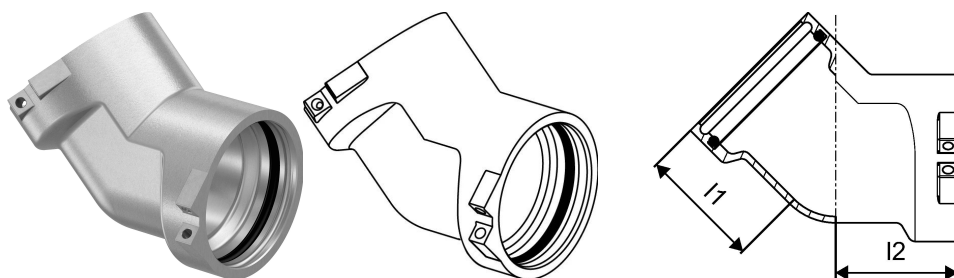

### Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	75
Vare Enhetslengde	116
Vare Enhetsvekt	0,682
Vareenhetsbredde	90
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (I1)	51
Lengde (I2)	51

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439478
Emballasje GTIN PL4	06414905491384
Emballasjehøyde PL1	90
Emballasjehøyde PL4	680
Emballaselengde PL1	150
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	336
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,0015525
Emballasjevolum PL4	0,6528
Emballasjeverkt PL1	0,742
Emballasjeverkt PL4	250
Emballasjebredde PL1	115
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)