


Uponor RS Albue 45° 45° RS3-RS3

1029141

- Laget av DR-messing
- Grunnfel for alle RS2 eller RS3 deler inkluderer 2 låsepinner.

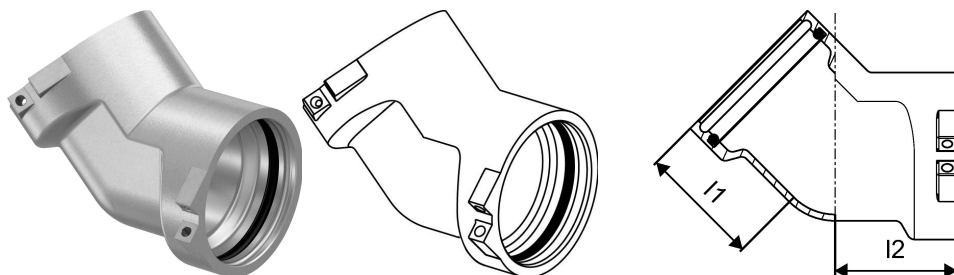

Om Uponor RS Albue 45° 45°

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Albue 45° 45° RS3-RS3

1029141

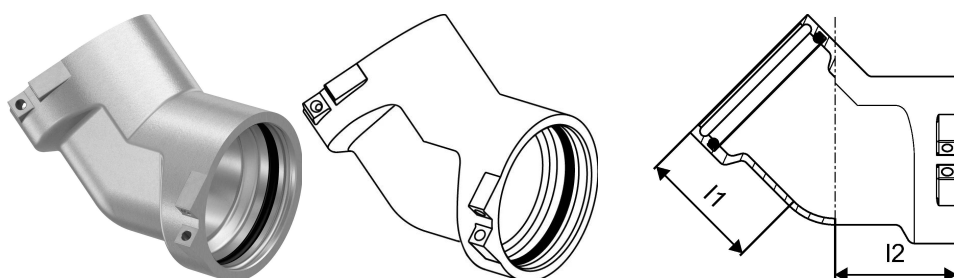

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimensjoner

Element Enhets høyde	100
Vare Enhetslengde	150
Vare Enhetsvekt	1,93
Vareenhetsbredde	100
Item_UOM	STK

Measurements

Lengde (I1)	68
Lengde (I2)	68

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439485
Emballasje GTIN PL4	06414905491391
Emballasjehøyde PL1	110
Emballasjehøyde PL4	750
Emballaselengde PL1	163
Emballaselengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	175
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet

Emballasjevolum PL1	0,0028688
Emballasjevolum PL4	0,72
Emballasjeverkt PL1	2,042
Emballasjeverkt PL4	357,35
Emballasjebredde PL1	160
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no