



## Uponor RS T-rør RS3-RS3-RS3

**1029143**

- Laget av DR-messing
- Grunnidel for alle RS2 eller RS3 deler inkluderer 2 låsepinner.

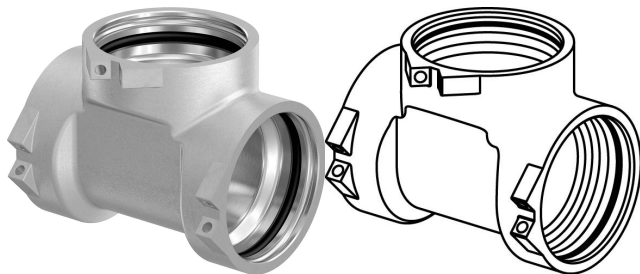

### Om Uponor RS T-rør

#### Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.



#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor RS T-rør RS3-RS3-RS3

1029143

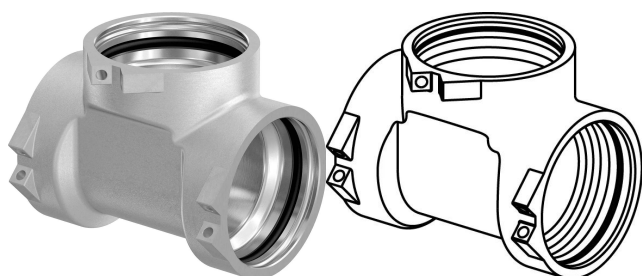

### Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	108
Vare Enhetslengde	140
Vare Enhetsvekt	1,0
Vareenhetsbredde	123
Item_UOM	STK

### Measurements

Lengde (I1)	68
Lengde (I2)	68
Lengde (I3)	68

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439508
Emballasje GTIN PL4	06414905491414
Emballasjehøyde PL1	115
Emballasjehøyde PL4	715
Emballasjelengde PL1	160
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	175
Emballasjetype PL1	Base_Box

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,002944
Emballasjevolum PL4	0,6864
Emballasjevekt PL1	1,4
Emballasjevekt PL4	245
Emballasjebredde PL1	160
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)