


## Uponor RS Skjøtemodul RS2-RS2

**1029144**

- Laget av DR-messing
- Grunnbel for alle RS2 eller RS3 deler inkluderer 2 låsepinner.

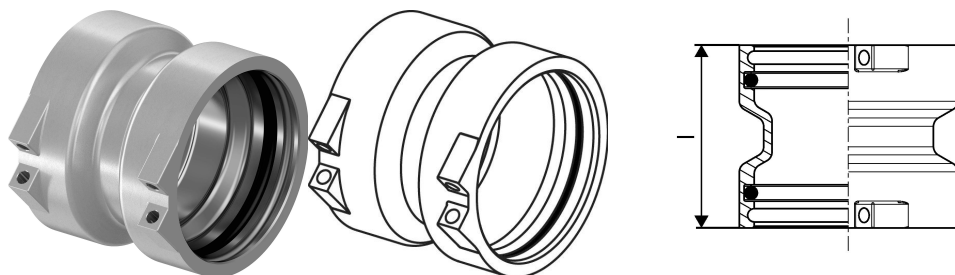

### Om Uponor RS Skjøtemodul

#### Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

#### Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


#### Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -  
AENOR

## Uponor RS Skjøtemodul RS2-RS2

1029144

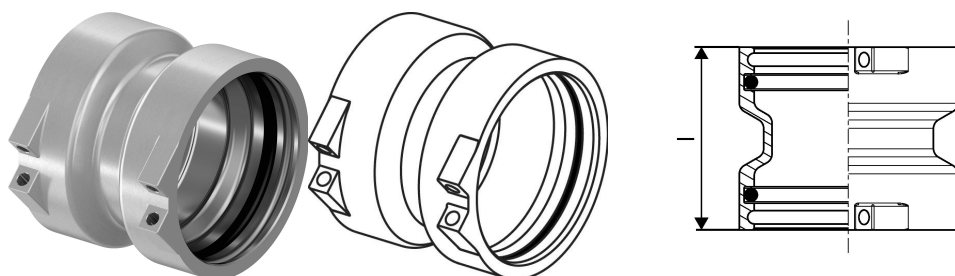

### Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	60
Vare Enhetslengde	70
Vare Enhetsvekt	0,351
Vareenhetsbredde	70
Item_UOM	STK

### Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905263851
Emballasje GTIN PL4	06414905263868
Emballasjehøyde PL1	80
Emballasjehøyde PL4	680
Emballasjelengde PL1	140
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	480
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,0011088

Emballasjevolum PL4	0,6528
Emballasjevekt PL1	0,41
Emballasjevekt PL4	195,165
Emballasjebredde PL1	99
Emballasjebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)