


Uponor RS Skjøtemodul RS3-RS3

1029145

- Laget av DR-messing
- Grunnbel for alle RS2 eller RS3 deler inkluderer 2 låsepinner.

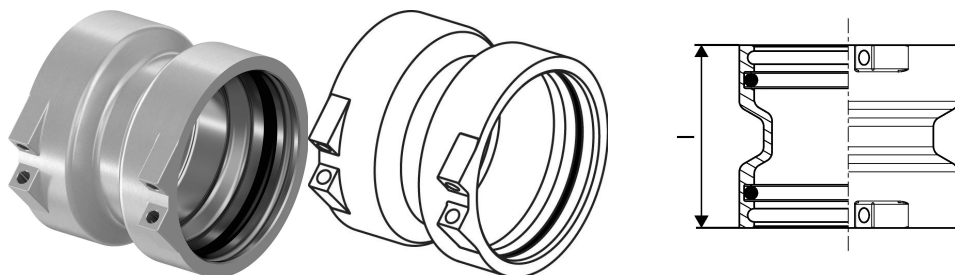

Om Uponor RS Skjøtemodul

Spesifikasjon

- Med fast presskappe
- stopp ring
- fargekode
- sikkerhetsfunksjon

Søknad

Tappevann : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer fra 0 °C til 70 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 95 °C i en periode på 100 timer i driftstiden.

Gulvvarme og lavtemperaturredatorer : Den kontunerlige driftstemperaturen varierer opp til 80 °C ved et maksimalt permanent driftstrykk på 10 bar. Den kortsiktige feilfunksjonstemperaturen er 100 °C i en periode på 100 timer i driftstiden. Hvis ikke annet er nevnt:

- Utvendig- og innvendig gjenger iht. NS-en 10226-1.


Sertifikat

Godkjenning fra lokale OM.

F.eks. - DVGW -
AENOR

Uponor RS Skjøtemodul RS3-RS3

1029145

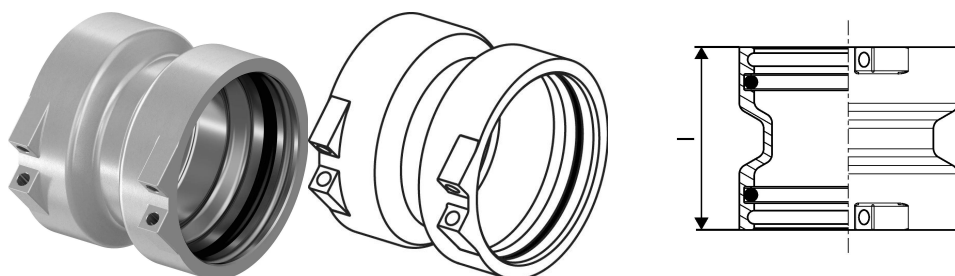

Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimensjoner

Element Enhets høyde	63
Vare Enhetslengde	101
Vare Enhetsvekt	0,73
Vareenhetsbredde	101
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905439515
Emballasje GTIN PL4	06414905491421
Emballasjehøyde PL1	70
Emballasjehøyde PL4	600
Emballasjelengde PL1	150
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	480
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,001365

Emballasjevolum PL4	0,576
Emballasjevekt PL1	0,8
Emballasjevekt PL4	378,904
Emballasjebredde PL1	130
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no